

HONDA

Gazon en tuin







Toen we ons assortiment tuinproducten ontwierpen, bekeken we het leven uit alle hoeken.

Alles wat we leren van alles wat we doen, wordt in de ontwikkeling van onze gazon- en tuinproducten gestopt, zodat we nieuwe technologieën kunnen creëren en nieuwe manieren kunnen vinden om problemen op te lossen. Zo worden onze producten niet alleen de allerbeste, maar is het ook een plezier om ze te gebruiken en bezitten. Het is dus niet alleen slimme technologie, het is **ENGINEERING FOR** *Life*

INHOUD

03 Belangrijke productfuncties

ROBOTMAAIERS

05 Voordelen van Honda-robotmaaiers

07 Miimo HRM 310/520

09 Miimo HRM 3000

11 Specificaties van robotmaaiers

GRASMAAIERS

13 Voordelen van Honda-grasmaaiers

15 HRE-grasmaaiers

17 HRG-grasmaaiers

19 HRX-grasmaaiers

21 HRS, HRH & HRD-grasmaaiers

23 Specificaties van grasmaaiers

ZITMAAIERS

27 Voordelen van Honda-zitmaaiers

29 HF-zitmaaiers

31 HF premium zitmaaiers

33 Specificaties van zitmaaiers

HANDHELDS

35 Voordelen van het Honda accu assortiment

37 Accu assortiment

39 Voordelen van Honda handhels

41 Handheld bosmaaiers

43 Handheld Versatool™

45 Handheld heggenschaar & bladblazer

47 Specificaties van handhels

TUINFREZEN

49 Voordelen van Honda-frezen

51 Micro- en minifrezen

53 Compacte en veelzijdige frezen

55 Tuinfrezen met tegengesteld draaiende rotors

57 Specificaties van tuinfrezen

59 Vermogen waar u op kunt bouwen

61 De wereld van Honda Power Equipment

Belangrijke productfuncties

Onze nieuwste technologieën eenvoudig uitgelegd. Honda streeft naar constante verbetering van producten. Door onszelf uit te dagen en door problemen te overwinnen, creëren we steeds weer nieuwe innovaties. Of we nu onze producten veiliger of milieuvriendelijker willen maken, het gebruik ervan makkelijker willen maken of uw tuin willen laten groeien en bloeien, wij bedenken steeds nieuwe manieren die u helpen om dat perfecte gazon te creëren.



MIIMO-PRESTATIES



Snel reagerende botssensoren

Wanneer Miimo een object, persoon of huisdier raakt, registreert hij dat meteen, stopt en draait een andere richting op. Wanneer hij opgetild of gekanteld wordt stoppen de messen met draaien.



Automatisch laadsysteem

Miimo werkt zo lang als u wilt. Wanneer dit nodig is, zoekt hij zijn weg naar het laadstation om te herladen waarna hij direct weer verder aan het werk gaat.



Micromulchen

De kleine grasdeeltjes die door Miimo worden 'afgeschoren' worden verspreid over het gazon om als voeding te dienen. U loopt geen gemaaid gras meer mee het huis in.



Zonebeheer

Met Zonebeheer regelt u wanneer en waar Miimo maait, zodat uw volledige gazon, ook in moeilijk te bereiken gebieden, wordt gemaaid.

ALLEEN BESCHIKBAAR OP HRM 3000



Flexibele docking

Met Flexibele docking kunt u het laadstation op verscheidene posities in uw tuin plaatsen, waaronder in hoeken, in smalle doorgangen of op uw patio.



Uitermate waterdicht

Miimo kan niet alleen veilig in de regen worden gebruikt (alle uitvoeringen zijn weerbestendig), maar de HRM 3000 kan zelfs met een tuinslang worden gewassen.



Smartphone-app

Via een eenvoudige interface kunt u de configuratie van Miimo via Bluetooth™ op uw smartphone wijzigen.



Elektrisch verstelbare maaioogte

De maaioogte kan elektronisch worden aangepast, rechtstreeks vanuit de smartphone-app.



PRESTATIES VAN DE GRASMAAIER EN ZITMAAIER



Automatische choke

De intelligente automatische choke zorgt dat uw machine onder alle omstandigheden perfect start en loopt.



Elektrische start

Eenvoudig elektrisch starten maakt het gebruik van uw grasmaaier nu nog makkelijker, terwijl de trekstarter natuurlijk ook nog aanwezig blijft.



Roto-Stop® Mesremkoppeling

De messen worden tot stilstand gebracht terwijl de motor blijft lopen. Zo kan u de grasvangzak veilig legen.



Wals achter

Modellen met een wals achter trekken de klassieke strepen in uw gazon. Met een rol of wals aan de achterkant rijdt uw maaier stabiel langs de rand van uw gazon.



SMART Drive®

SMART Drive® geeft u de mogelijkheid om de snelheid zeer nauwkeurig te regelen.



Select Drive

Met de gloednieuwe Select Drive kunt u een constante snelheid instellen en ontspannen en comfortabeler maaien.



Hydrostatische aandrijving

Met de hydrostatische aandrijving bepaalt u via een traploze snelheidsregeling zelf met welke snelheid u maait.



Versamow™ Selectief mulchsysteem

Met het Versamow™-systeem regelt u via een pook of het gras moet worden opgevangen of versnipperd en verspreid.



Versamow™ Regelbaar mulchsysteem

Met het Versamow™-systeem regelt u via een pook of het gras moet worden opgevangen of versnipperd en verspreid, of een combinatie van beide.



Pro spec motor

Deze motoren zijn vervaardigd uit staal en gietijzer en zijn ontworpen voor zwaar gebruik.

ALLEEN BESCHIKBAAR OP DE ZITMAAIER



Optiflow

Een ventilator creëert een krachtige luchtstroom van het maaidek naar de grasvangzak. Dankzij dit systeem wordt er aanzienlijk meer maaisel opgevangen.



Elektrisch grasuitwerpsysteem

Met een druk op de knop wordt de graszak elektrisch geopend.



Synchroon snijdende messen

De snijvlakken van de twee messen overlappen zodat u heel nauwkeurig kunt maaien en er bij het keren geen stukken overgeslagen worden.

PRESTATIES VAN FREZEN



Zijkoppeling

Deze gebruiksvriendelijke zijkoppeling stopt de aandrijving van de linker- of rechterrotor zodat u makkelijk van richting kunt veranderen.



Zijgeleiders

Zijgeleiders beschermen groeiende gewassen tegen rondvliegende aarde of contact met hakrotors door de tuinfrees bij het ploegen perfect in een rechte lijn te houden.



Transportwiel

Met de extra wendbaarheid van het transportwiel kunt u de tuinfrees eenvoudig van de opslagplaats naar het werk verrijden, zelfs over stoepranden en hellingen.



Krachtkoppeling (PTO: Power Take Off)

De PTO trekt vermogen van de motor en maakt het makkelijk aangedreven hulpstukken aan uw tuinfrees aan en los te koppelen, voor het sneller uitvoeren van zwaar werk als doppen, sproeien en maaien.



Versnellingsbak

Meer versnellingen betekent grotere flexibiliteit en meer kracht. De versnellingsbak levert de perfecte kracht en koppel, zodat u de snelheid precies kunt afstellen op uw loopsnelheid.



Tegengesteld draaiende rotoren

Door de rotoren tegengesteld te laten draaien wordt de tuinfrees zeer stabiel en makkelijk te besturen, zodat u de hardste grond sneller en efficiënter kunt rullen.



Inklapbare stuurstang

Deze slimme stuurstang, praktisch ontworpen met naar binnen wijzende knoppen, kan ingeklapt worden voor opslag en vervoer.



Draaibare stuurstang

De draaibare stuurstang, met een veiligheidsmechanisme, kan naar links of rechts gedraaid worden zodat u kunt werken zonder voetstappen achter te laten en u geen gewassen vertrapt.



Voordelen van Honda-robotmaaiers

Miimo maait uw gras, zodat u het niet zelf hoeft te doen.

Miimo is ons assortiment slimme robotmaaiers. Deze robotmaaiers zijn volledig autonoom en kunnen zonder assistentie uw gazon verzorgen.

Miimo is zó slim dat hij zichzelf oplaadt wanneer hij merkt dat de accu bijna leeg is. Hij is ook erg attent: hij werkt alleen wanneer het u uitkomt, en aangezien hij zo geruisloos en efficiënt is, kan Miimo worden ingesteld om 's nachts te werken zonder dat uw burens hierbij gestoord worden.

U kunt Miimo veilig en zonder zorgen laten werken, aangezien hij automatisch zijn messen stopzet wanneer wordt gedetecteerd dat hij wordt opgepakt. Hij gaat ook automatisch een andere richting uit wanneer hij obstakels of huisdieren tegenkomt.



Veiligheid, onze prioriteit

Miimo is uitgerust met sensors die zorgen dat de messen onmiddellijk worden stopgezet wanneer wordt gedetecteerd dat hij wordt opgetild of gekanteld. De 360° botssensors zorgen dat Miimo bij detectie van een obstakel van richting verandert. Hij kan dan ook veilig rondom kinderen of huisdieren worden gebruikt.

Lithium-ion accu's gaan langer mee

Lithium accu's bieden niet alleen een geruisloze, betrouwbare en langdurige voedingsbron, maar ze werken ook nog eens zeer rendabel.



Flexibel docking-systeem*

Het unieke laadstation van Miimo kan op een willekeurige plek van uw gazon worden geïnstalleerd. Door hem onder een struik, op een smalle grasstrook of in een scherpe hoek te plaatsen, is hij bijna niet in uw tuin te zien.

*Alleen beschikbaar voor de HRM 3000.



Antidiefstal

Elke Miimo kan worden beschermd met het gebruik van een unieke beveiligingscode, die zorgt dat niemand anders dan uzelf de Miimo kan gebruiken. Als hij wordt opgetild, worden de messen stopgezet en gaat er een alarm af. De Miimo kan pas weer worden gestart als uw pinnummer is geaccepteerd.



Bluetooth™ Smartphone-app*

Een intuïtieve en gemakkelijk te gebruiken interface waarmee u de configuratie van uw Miimo kunt wijzigen via Bluetooth™ op uw smartphone.

*Alleen beschikbaar voor de HRM 3000.



Waterdicht

Miimo kan onder alle weersomstandigheden worden gebruikt. Hij maait automatisch vaker wanneer het gras snel groeit. De HRM 3000 kan zelfs met een tuinslang worden gewassen.



Capaciteit op hellingen en ongelijkmatige oppervlakken

Miimo maait op hellingen tot 25°, dankzij de hoge mate van tractie en grip op de grond. En aangezien hij beschikt over snel reagerende botsensoren, komt Miimo nooit in een gat of op ongelijkmatige vlakken vast te zitten.

Verstelbare maaihoogte

U kunt de maaihoogte gemakkelijk aanpassen op uw gazon, tussen 20 en 60 mm. U kunt dit met de HRM 3000 elektronisch doen via de smartphone-app of handmatig met de HRM 310/520.

Miimo HRM 310/520

Vertrouw op Miimo om uw gazon te verzorgen



SPECIFICATIES

HRM 310

MAAIOPPERVLAKTE

Tot
1.500 m²

MAX. HELLING

Tot
24°

INTERFACE

**Controle
paneel**

HRM 520

MAAIOPPERVLAKTE

Tot
3.000 m²

MAX. HELLING

Tot
24°

INTERFACE

**Controle
paneel**



HRM 520



Het assortiment Miimo HRM 310 en 520 robotmaaiers is ontworpen om uw gras te maaien, zodat u dat niet zelf hoeft te doen. Het is een innovatieve en gemakkelijke manier om uw gazon het hele jaar door in perfecte staat te houden met een minimum aan inspanning.



Laadstation voor opnieuw opladen



Een duidelijk en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel waarmee u de functies van Miimo kunt wijzigen en een beveiligingscode kunt instellen

Autonoom en efficiënt

Onze intelligente robotmaaier volgt de contouren van uw tuin. Navigerend tussen de obstakels zorgt hij al mulchend voor een gezond en verzorgd uitziend gazon. Met een motor die efficiënte prestaties levert en een robuust, weerbestendig ontwerp weet de Miimo zelfs wanneer hij naar het laadstation moet terugkeren om opnieuw te worden opgeladen.

Veiligheid voorop

Miimo is speciaal ontwikkeld voor veilig gebruik in elke tuin. Hij is uitgerust met sensors die een hef- of kantelbeweging detecteren en vervolgens de messen onmiddellijk stopzetten. Miimo gebruikt een uniek digitaal signaal dat hem door

de tuin leidt, waarbij eventuele interferentie van elektronische instrumenten in de buurt wordt voorkomen.

Geruisloos en betrouwbaar

Aangezien Miimo door lithiumaccu's wordt aangedreven, is hij geruisloos en betrouwbaar. U kunt Miimo zelfs instellen op 's nachts maaien zonder dat uzelf of uw burens daar last van hebben. Miimo bespaart ook op energie dankzij lage bedrijfskosten en heeft weinig gevolgen voor het milieu dankzij nul emissies.

Miimo HRM 3000

De hightech oplossing
voor een prachtig gazon



HRM 3000

SPECIFICATIES HRM 3000

MAAIOPPERVLAKTE

Tot
4.000 m²


MAX. HELLING

Tot
25°

INTERFACE

Controlepaneel
+
Smartphone app



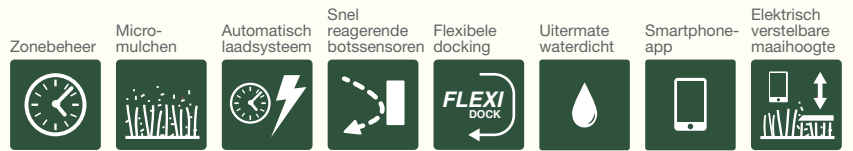

De Honda HRM 3000 is onze allernieuwste robotmaaier. Hij brengt een wereld van nieuwe innovaties naar uw tuin en zorgt dat u zich nog maar minimaal hoeft in te spannen om uw gazon in perfecte conditie te houden. U houdt daarmee meer tijd over om te doen waar u zin in hebt.



Soepele draaifunctie



Waterdicht



Met de Smartphone-app kunt u Miimo op afstand aansturen

Flexibiliteit

Het laadstation van Miimo kan op verschillende plekken in uw tuin worden geplaatst. Dit geeft u de flexibiliteit om hem uit de weg te zetten, in een stil hoekje, in een smalle doorgang of achter de schuur.

Besturing

Bluetooth™ connectiviteit is standaard, en er hoeven geen aanvullende onderdelen te worden geïnstalleerd. De app stelt u in staat om instellingen, de maaierhoogte en start/stop te wijzigen. U kunt Miimo zelfs via afstandsbediening aansturen. Tevens hebt u toegang tot de maandelijkse timer, zodat u kunt instellen dat Miimo op een specifieke datum ophoudt met maaien.

Gebruiksvriendelijk

Miimo doet zijn uiterste best om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Hij is waterdicht, dus u kunt in alle weersomstandigheden maaien en de maaier met een tuinslang schoonmaken. Als er zich een probleem voordoet, probeert Miimo dit eerst zelf op te lossen door via de app een rapport te verzenden naar een cloudondersteuningssysteem. De dealer kan dit op afstand nagaan of eventuele software bijwerken.

Miimo maakt weinig geluid, zodat u hem ook 's nachts kunt laten maaien zonder dat uzelf of uw burens hierdoor worden gestoord. Hij is tevens zeer efficiënt en is uitgerust met een faciliteit voor soepele draaien. Hij draait namelijk van de rand van het gazon af zonder te stoppen.

Specificaties van robotmaaiers


Gebruik onze handige tabel om onze robotmaaiers te vergelijken en het model te kiezen dat het beste bij u past.

SPECIFICATIES VAN ROBOTMAAIERS			
	HRM 310	HRM 520	HRM 3000
			
Capaciteit	tot 1.500 m ²	tot 3.000 m ²	tot 4.000 m ²
Werkcapaciteit	83 m ² /uur	125 m ² /uur	170 m ² /uur
Maximale helling van het maaigebied	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%
Maximale helling van de kabel op een helling	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Gegarandeerd geluidsniveau*	62 dB(A)	62 dB(A)	59 dB(A)
Mesttype	3 (terugdraaitype)	3 (terugdraaitype)	3 (terugdraaitype)
Maaibreedte	220 mm	220 mm	250 mm
Afstellen van maaihogte	Manueel vanaf 20 tot 60 mm	Manueel vanaf 20 tot 60 mm	Elektrisch vanaf 20 tot 60 mm
Accutype	Li-ion 22,2V / 1,80Ah	Li-ion 22,2V / 3,6Ah	Li-ion 22,2V / 5,4Ah
Maaitijd per laadbeurt	40 min	70 min	90 min
Oplaadtijd	30 min	60 min	45 min
Waterdicht	IPX4	IPX4	IPX5
Smartphone-applicatie**	-	-	Android en iOS
Positie van het laadstation	Evenwijdig aan de begrenziingskabel	Evenwijdig aan de begrenziingskabel	Flexibel
Lengte grensdraad en aantal krammen	200 m / 200 krammen	300 m / 300 krammen	-
Lengte x breedte x hoogte	635 x 550 x 287 mm	635 x 550 x 287 mm	710 x 550 x 301 mm
Gewicht	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg

*Er is ook een geruisloze modus beschikbaar voor een gelijkmatig lager geluidsniveau.

**Smartphone moet voldoen aan de minimum vereiste technische specificatie van de applicatie.

Voor meer informatie, contacteer uw verdeler.

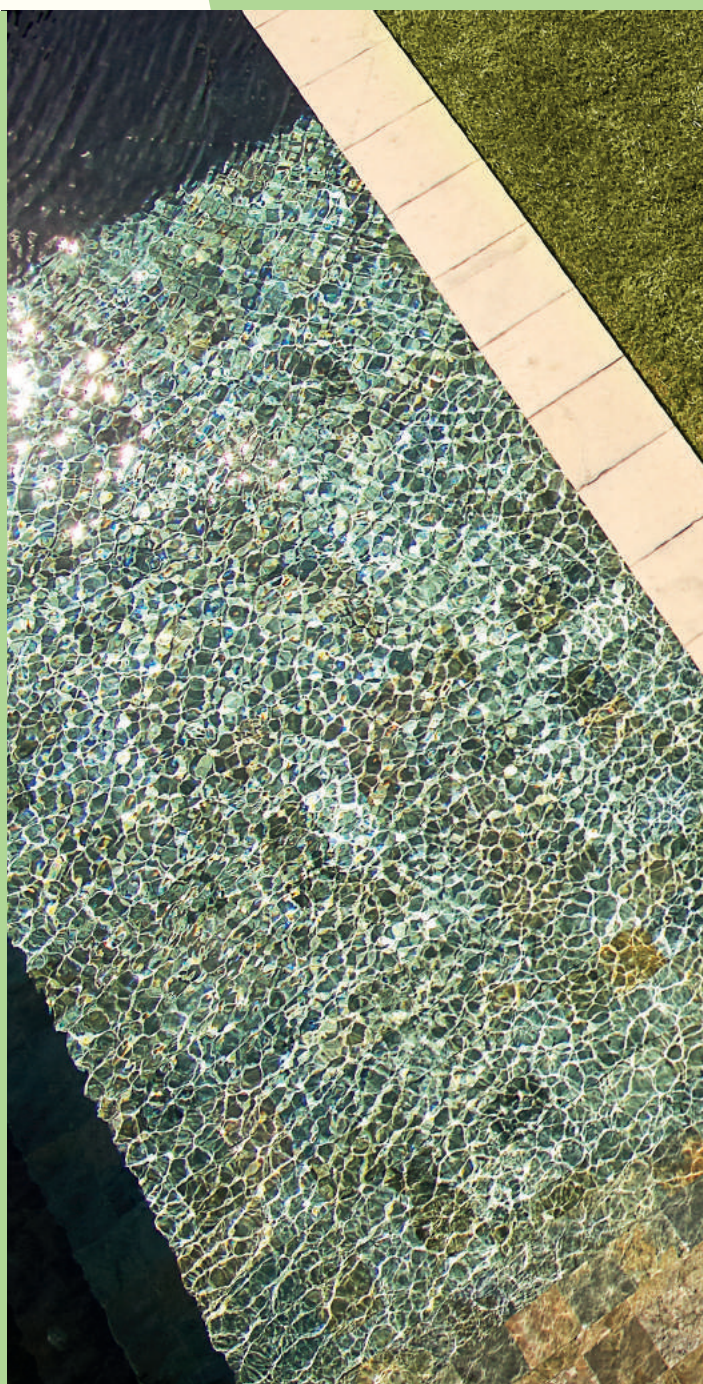


Simuleer hoe Miimo je gazon maait

Met onze handige online tool simuleer je hoe Miimo door jouw eigen tuin navigeert.

Selecteer het gebied dat door Miimo gemaaid moet worden, personaliseer de specifieke opstelling van je tuin en je krijgt een suggestie van welke robotmaaier het beste bij jou past.

Probeer het zelf op www.honda.be / www.honda.nl

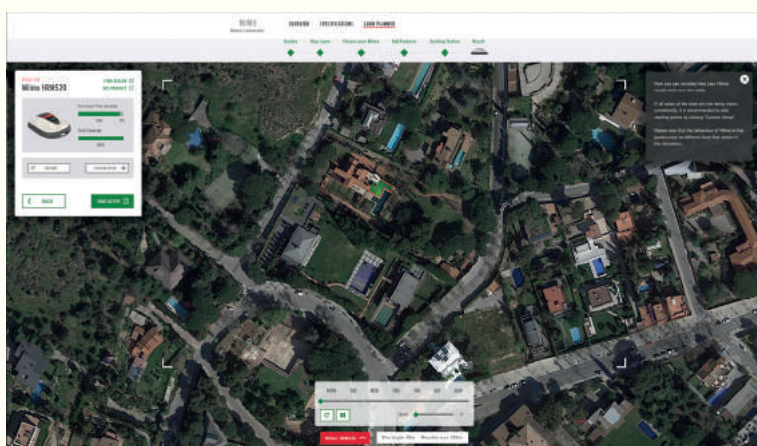



Uw Honda-dealer kan u hiermee helpen

Een door Honda geautoriseerde Dealer kan u helpen beslissen welke Miimo het beste bij uw tuin past en het laadstation en de begrenzingskabel na aankoop voor u installeren. Onze dealers zijn zeer deskundig en hebben een specifieke training gevolgd om te zorgen voor een probleemloze werking en installatie, ongeacht het profiel van uw tuin.



Er is een groot assortiment accessoires verkrijgbaar om te zorgen voor een zo plezierig mogelijke ervaring.

Maaidek

Met keuze uit drie maaidekken, is er vast een die op uw wensen aansluit.

Gegoten aluminium dek verkrijgbaar in de HRH en HRD-serie. Biedt een buitengewoon hoge verhouding tussen kracht en gewicht en weerstand tegen roest.



Polystrong & Xenoy dek verkrijgbaar in de HRX-serie. Beide van zeer sterk polymeer materiaal dat hoge weerstand biedt tegen UV-corrosie en deuken.



Plaatstalen dek met poedercoating, verkrijgbaar in de HRG-serie.

Gebouwd voor duurzaamheid en prestaties. Het materiaal is licht voor gemakkelijke manoeuvreerbaarheid, maar ook slijtbestendig met weerstand tegen corrosie en UV-stralen.



Veiligheidssystemen

Roto-Stop® mesremsysteem

Met deze functie kunt u de mesactivering vrijgeven, waardoor de messen stoppen zonder dat de motor hoeft te worden uitgeschakeld. U kunt dan obstakels, zoals grasresten of speelgoed, uit uw maaipad verwijderen, de graszak legen of zelfs veilig een pad of oprit oversteken zonder dat u de motor opnieuw hoeft te starten.



th ANNIVERSARY

Honda Lawnmowers
1978-2018

In augustus 1978 werd de HR21 gelanceerd, Honda's allereerste grasmaaiër. Van dit model zijn meer dan 300.000 machines verkocht, die geroemd werden om hun uitstekende kwaliteit en gebruiksgemak.

Voordelen van de Honda-grasmaaier

Transmissietechnologie

Grasmaaiers met wielaandrijving maken licht werk van grasmaaien en Honda maakt gebruik van drie regelbare snelheidstechnologieën: SMART Drive®, Select Drive en hydrostatische aandrijving.

SMART Drive®

SMART Drive® is de meest recente technologie voor wielaandrijving. Het biedt aandrijving door subtiële vingerbeweging met als resultaat grote nauwkeurigheid rondom bloemperken en boorden.

Select Drive

Select Drive is een handige functie waarmee u een constante maaisnelheid kunt instellen voor een meer ontspannen en comfortabele ervaring.

Hydrostatische aandrijving

De innovatieve hydrostatische aandrijving van Honda biedt u meer nauwkeurigheid door het leveren van een vloeiende, traploze snelheidsregeling.



Honda mulchen

Microcut-systeem met dubbele messen

Dit zijn twee gestapelde, versneden messen waarmee het gras in kleinere stukjes kan worden gesneden. Dit levert een superieur gemaaid afwerking van het gazon op. Het eerste mes maait een eerste, groter stuk gras, waarna het tweede mes een kleiner stukje maait. Het maaisel wordt vervolgens opnieuw rond het dek gecirculeerd terwijl de messen ze in steeds fijnere stukken maaien. Deze fijne stukjes verrotten sneller voor een beter resultaat bij het mulchen. Het neemt tevens minder ruimte in bij het verzamelen, zodat u de graszak minder vaak hoeft te legen.



Versamow™ Selectief

U kunt simpelweg door het verstellen van een hendel schakelen tussen mulchen, gras verzamelen of ontladen. Als u wilt mulchen, hoeft u geen aparte mulchplug in te voegen. Deze mogelijkheid is geïntegreerd en kan snel, gemakkelijk en veilig worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Versamow™ Regelbaar

Met dit systeem kunt u wisselen tussen mulchen, verzamelen of ontladen aan de hand van de gemakkelijk te gebruiken verstelhendel. U kunt tevens aangeven hoeveel gras er wordt verzameld of gemulcht. U hebt de beschikking over zeven posities, variërend tussen volledige verzameling en volledig mulchen met vijf regelbare posities daartussen, die een combinatie van deze twee mogelijkheden bieden. Aangezien het systeem volledig is geïntegreerd, hebt u geen aanvullende gereedschappen of opzetstukken nodig.

Optiflow*



*Alleen verkrijgbaar op HRE 370 en HRE 410.



SPECIFICATIES

HRE 330 PLE	HRE 370 PLE	HRE 410 PE
MAAIDEK	MAAIDEK	MAAIDEK
33 cm	37 cm	41 cm
MAAIOPPERVLAKTE	MAAIOPPERVLAKTE	MAAIOPPERVLAKTE
Tot 200 m ²	Tot 300 m ²	Tot 500 m ²
ELEKTRISCHE MOTOR	ELEKTRISCHE MOTOR	ELEKTRISCHE MOTOR
1.100 W	1.300 W	1.600 W
GRASVANGZAK	GRASVANGZAK	GRASVANGZAK
27 l	35 l	65 l



Dankzij een handige draaghendel kunt u de HRE gemakkelijk verplaatsen. U kunt de hendel ook opvouwen, zodat hij zo weinig mogelijk opslagruimte inneemt



Hendel voor hoogteverstelling van het maaidek

HRE-grasmaaiers

Elektrisch, licht en gemakkelijk te hanteren



Ons HRE assortiment, dat ideaal is voor kleinere tuinen, heeft genoeg kracht om uw gazon met gemak te maaien en is licht genoeg om net zo gemakkelijk te hanteren. Met een keuze uit drie verschillende maaibreedtes vindt u er vast en zeker een die bij uw tuin past.

Gebruiksgemak

Elk model heeft een gemakkelijk te bedienen regeling om de maaidekhoogte in vijf standen te zetten. Zodat u telkens weer van een perfect gemaaid gazon kunt genieten door de ideale hoogte voor uw gras te selecteren.

Prestaties

De HRE 370 en 410 modellen beschikken beide over ons unieke Optiflow-systeem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontworpen ventilator, die aan het mes is bevestigd

en een krachtige, gerichte luchtstroom creëert waarmee grasopvang wordt gemaximaliseerd.

Comfort en aansturing

Een magnetisch mesremkoppelingssysteem wordt eenvoudig met de hoofdhendel bediend, zodat u de maaiblader gemakkelijk kunt in- en uitschakelen. Tegelijkertijd wordt de kabel dankzij het geïntegreerde kabellussysteem uit de buurt gehouden.



HRE 330 PLE

HRG-grasmaaiers

Izy. De lichte en veelzijdige maaier

De Izy, die licht, robuust en gebruiksvriendelijk is, draait zelfs in de kleinste hoeken en is dan ook ideaal voor kleine tot middelgrote tuinen. Het assortiment omvat de mogelijkheid voor een duwtype of maaiers met wielaandrijving met één versnelling of met SMART Drive®.



Afstellen van maaihoogte met 6 posities

HRG-SPECIFICATIE

Modellen	Afmeting maaidek (cm) en materiaal	TRANSMISSIE					MULCHEN				
		Vast		Regelbaar							
		Duwen	Enkele versnelling	SMART Drive®	Select Drive	Hydrostatische aandrijving	Mulchpakket	Versamow™ (Selectief)	Versamow™ (Regelbaar)	Elektrische start	Roto-Stop®
HRG 416 PKEH	41 cm / Staal	■									
HRG 416 SKEH			■				○				
HRG 466 PKEH	46 cm / Staal	■					○				
HRG 466 SKEH			■				○				
HRG 466 SKEP			■					■			
HRG 536 SKEH			■				○				
HRG 536 VKEH	53 cm / Staal			■				■			
HRG 536 VLEA				■				■		■	
HRG 536 VYEH				■				■			■

*Alleen verkrijgbaar op de modellen HRG 536 VKEH, VLEA en VYEA.
 **Alleen verkrijgbaar op model HRG 466 SKEP en HRG 536 VKEH, VLEA & VYEA.
 ***Alleen verkrijgbaar op HRG 536 VYEH.
 ****Alleen verkrijgbaar op HRG 536 VLEA.

Automatische
choke

SMART
Drive®*

Versamow™
Selectief
mulch-
systeem**

Roto-Stop®***

Elektrische
start****



Handige elektrische start (HRG 536 VLEA)

Gebruiksgemak

De motor start gemakkelijk met een automatische choke en een zachte repeteerstart-handgreep die voor de handigheid op de stevige stuurhendel is aangebracht. Deze stuurhendel kan via een driewegs-verstelsysteem zodanig worden gepositioneerd dat hij maximaal comfort biedt, waarna hij snel kan worden ingevouwen zodat hij bij het opbergen weinig ruimte inneemt. De maaihoogte kan worden ingesteld op zes verschillende standen voor optimale prestaties, met afzonderlijke voor- en achterbediening.

Prestaties

Het plaatstalen dek met poedercoating weegt niet zwaar en heeft daardoor een uitstekende manoeuvreerbaarheid. Bovendien is het dek uiterst slijtbestendig en bestand tegen schade door corrosie en UV-stralen. Om de opvangmethode te optimaliseren beschikken alle lzy-maaiers over opvangzakken met grote luchtstroom, die het opvangen van gras maximaliseren.

Comfort en aansturing

Alle lzy-maaiers zijn gemakkelijk te gebruiken en bedienen, en ze zijn verkrijgbaar met enkelvoudige vaste versnelling, of met onze ergonomisch ontwikkelde SMART Drive®-bediening met regelbare versnellingen. We stellen ze samen conform onze eigen nauwkeurige standaarden voor wat betreft duurzaamheid en betrouwbaarheid. En dat houdt in dat u ze jarenlang met plezier zult kunnen gebruiken.



HRG 536 VKEH

HRG 416 SKEH

HRX-grasmaaiers

Voor elk wat wils

Het HRX-assortiment bestaat uit een verscheidenheid aan technologisch geavanceerde maaiers, van duwmaaiers tot onze unieke modellen met SMART Drive® en regelbare versnellingen. Ze beschikken alle over het betrouwbare 4-taktvermogen van Honda en een speciaal hightech polymeer maaidek dat licht is, bestand tegen UV-stralen en niet roest. U hoeft alleen nog maar te kiezen welke maaier het beste bij uw gazon past.



Centrale maaidekhoogteregeling
(alleen op HRX 476)

Grasvangzak met grote
luchtstroom

SPECIFICATIE VAN HRX

		TRANSMISSIE					MULCHEN					
		Vast		Regelbaar								
Modellen	Afmeting maaidek (cm) en materiaal	Duwen	Enkele versnelling	SMART Drive®	Select Drive	Hydrostatische aandrijving	Mulchpakket	Versamow™ (Selectief)	Versamow™ (Regelbaar)	Elektrische start	Roto-Stop®	Wals achter
HRX 426 PKEH	42 cm / Polystrong	■					○					
HRX 426 SDEH			■				○					
HRX 426 SXEH			■				○				■	
HRX 426 QXEH			■								■	■
HRX 476 VKEH	47 cm / Polystrong			■					■			
HRX 476 VYEH				■					■		■	
HRX 476 HYEH						■			■		■	
HRX 476 QXEH			■								■	■
HRX 537 VKEA	53 cm / Xenoy				■				■			
HRX 537 VYEA					■				■		■	
HRX 537 HYEA						■			■		■	
HRX 537 HZEA						■			■	■	■	

*Alleen verkrijgbaar op bepaalde modellen, zie de onderstaande tabel voor meer informatie.
 **Alleen verkrijgbaar op model HRX 537 HZEA.
 ***Alleen verkrijgbaar op model HRX 426 QXEH & HRX 476 QXEH.

Automatische
choke



SMART
Drive®*



Select Drive*



Hydro-
statische
aandrijving*



Versamow™
Regelbaar
mulch-
systeem*



Roto-Stop®*



Elektrische
start**



Wals achter***



Gebruiksgemak

Aangezien de maaidekhoogteregeling handig op een gebruiksvriendelijke hendel is aangebracht, kunt u het dek moeiteloos gelijkmatig over de vier wielen verlagen of verhogen, zodat er nauwkeurig wordt gemaaid (alleen op HRX 476). Speciaal ontworpen versneden MicroCut-twinmessen snijden het grasmaaisel efficiënt in ultrafijne deeltjes die op uw gazon worden gerecycleerd en zo als natuurlijke meststof dienen. Het Versamow™ Regelbaar mulch-systeem wordt gemakkelijk bediend door een verstelbare hendel waarmee u de ideale verhouding tussen opvangen en mulchen regelt.

Prestaties

Onze messen zijn ontworpen om te buigen, niet te breken, in het geval dat u tijdens het maaien een hard

obstakel raakt. Deze Honda-innovatie verbetert niet alleen de veiligheid, maar voorkomt tevens verdere schade aan de motor en het maaidek. Met de Roto-Stop®-technologie van Honda kunt u het mes uitschakelen zonder de motor te hoeven stopzetten. Dat betekent dat u niet steeds als u over gravel rijdt of de opvangzak leegt, de motor hoeft uit en in te schakelen.

Comfortabele aandrijving

Verkrijgbaar met een keuze tussen enkele versnelling, SMART Drive®, Select Drive en regelbare hydrostatische aandrijving. Er is dus altijd een transmissiesysteem dat precies bij u en uw tuin past. De stuurhendel kan met behulp van het vierwegsysteem worden versteld tot een comfortabele werkstand.



HRX 537 VYEA



SPECIFICATIES												
		TRANSMISSIE					MULCHEN					
		Vast		Regelbaar								
Modellen	Afmeting maaidek (cm) en materiaal	Duwen	Enkele versnelling	SMART Drive®	Drie versnellingen	Hydrostatische aandrijving	Mulchpakket	Versamow™ (Selectief)	Versamow™ (Regelbaar)	Elektrische start	Roto-Stop®	Wals achter
HRS												
HRS 536 VKEA	53 cm / Staal			■			Zij-uitworp of mulchen					
HRD												
HRD 536 HXE	53 cm / Aluminium					■	○				■	
HRD 536 TXEH					■		○				■	
HRD 536 QXE			■								■	■
HRH												
HRH 536 HXE	53 cm / Aluminium					■	○				■	
HRH 536 QXE			■				○				■	■

De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

○Verkrijgbaar als optie



Professionele grasmaaiers

Hardwerkende maaiers voor hardwerkende professionals

De HRD en HRH-maaiers met onze krachtige Pro Spec-motor en een gegoten aluminium maaidek van 53 cm breed en voor zwaar gebruik, zijn robuust, betrouwbaar en ontworpen om zelfs aan de meest veeleisende omstandigheden te voldoen. Als u dus een grasmaaier zoekt waar u op kunt bouwen, dan is dit de professionele keuze.



Pro Spec GXV 160-motor

Verstevigde verbinding tussen maaidek en hendel



Aandrijfas van gietijzer

Uitstekende prestaties

De HRD en HRH, die worden beschermd door een stevig gegoten aluminium dek en een versterkte maaidekhendel, zijn gebouwd om keer op keer zelfs de meest veeleisende taken uit te voeren. De kracht is afkomstig uit onze Pro Spec GXV 160-motoren (behalve HRD 536 TXEH), die zijn uitgevoerd met een duurzame gietijzeren cilindervoering en krukas en op speciaal aangepaste lagers lopen waardoor ze een extra lange levensduur genieten. Ze zijn tevens voorzien van dubbele luchtfilters en een extra grote brandstoftank van 1,5 liter voor extra lange gebruiksperiodes.

Een volledig professioneel assortiment

Wat er ook moet gebeuren, bij ons vindt u altijd een maaier die het werk gedaan krijgt. De HRS is bijvoorbeeld speciaal ontworpen om vooral lang gras de kop in te drukken en maaisel te mulchen dat weer terug op het

gazon wordt geblazen. Hij heeft tevens het vermogen om maaisel via een zij-uitworp af te zetten. Onze UM-grasmaaiers zijn gebouwd voor lastig te maaien gebieden zoals velden, boomgaarden en langs de kant van de weg. De drie zwevende voorwielen en de hydrostatische transmissie maken het werk gemakkelijk en veilig.



HRD 536 TXEH

HRH 536 HXEA

HRS 536 VKEA

UM 536 EE

Specificaties van grasmaaiers

Gebruik onze handige tabel om onze grasmaaiers te vergelijken en het model te kiezen dat het beste bij u past.

	ELEKTRISCH			IZY				
	HRE 330 PLE	HRE 370 PLE	HRE 410 PE	HRG 416 PKEH	HRG 416 SKEH	HRG 466 PKEH	HRG 466 SKEH	HRG 466 SKEP
								
Afmeting maaidek (cm)	33	37	41	41	41	46	46	46
Maaidekmateriaal	Polyprop. Plastic	Polyprop. Plastic	ABS Plastic	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
Motor	Elektrisch 1.100 W	Elektrisch 1.300 W	Elektrisch 1.600 W	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	-	-	-	160	160	160	160	160
Motormodel	-	-	-	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160
Motorvermogen (kW/tpm)*	-	-	-	2,8/2.900	2,8/2.900	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800
Dubbele luchtfilter	-	-	-	-	-	-	-	-
Motorlager	-	-	-	-	-	-	-	-
Inhoud brandstoftank (liter)	-	-	-	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Transmissie	Duwen	Duwen	Duwen	Duwen	1 versnelling	Duwen	1 versnelling	1 versnelling
Rijdsnelheid (m/s)	-	-	-	-	0,92	-	0,89	0,89
Mesremkoppeling (Roto-Stop®)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mulchen (Versamow™-selectief / regelbaar)	-	-	-	-	-	-	-	Selectief
Mulchpakket	-	-	-	-	Optie	Optie	Optie	-
Standen en maaihoogteregeling (mm)	3 (25-57)	5 (18-65)	5 (20-70)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)
Hoogteafstellingspunten	1	1	2	2	2	2	2	2
Wals achter	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrische start	-	-	-	-	-	-	-	-
Inhoud grasvangzak (liter)	27	35	65	50	50	55	55	55
Gewaarborgd geluidsniveau dB(A)**	87	89	94	94	95	94	95	95
Drooggewicht (kg)	11	15	22	29	30	29	31	32
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.080 x 390 x 1.000	1.110 x 430 x 1.030	1.330 x 540 x 1.090	1.415 x 453 x 980	1.440 x 453 x 980	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980

*Het vermogen van de motoren in dit document is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAEJ1349 bij 3.600 tpm.

**Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2.000/14/EC).



IZY				HRX					
HRG 536 SKEH	HRG 536 VKEH	HRG 536 VLEA	HRG 536 VYEH	HRX 426 PKEH	HRX 426 SDEH	HRX 426 SXEH	HRX 426 QXEH	HRX 476 VKEH	HRX 476 VYEH
									
53	53	53	53	42	42	42	42	47	47
Staal	Staal	Staal	Staal	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong
4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160
2,7/2.850	2,7/2.850	2,7/2.850	2,7/2.850	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	2,7/2.800	2,7/2.800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,91	0,93	0,93	0,93	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
1 versnelling	Regelbare SMART Drive®	Regelbare SMART Drive®	Regelbare SMART Drive®	Duwen	1 versnelling	1 versnelling	1 versnelling	Regelbare SMART Drive®	Regelbare SMART Drive®
0,77	0-1,65 (progressief)	0-1,65 (progressief)	0-1,65 (progressief)	-	1,04	1,04	0,9	0-1,4	0-1,4
-	-	-	Ja	-	-	Ja	Ja	-	Ja
-	Selectief	Selectief	Selectief	-	-	-	-	Regelbaar	Regelbaar
Optie	-	-	-	Optie	Optie	Optie	-	-	-
6 (19-80)	6 (28-102)	6 (28-102)	6 (28-102)	6 (25-78)	6 (25-78)	6 (25-78)	5 (19-55)	7 (25-79)	7 (25-79)
4	4	4	4	2	2	2	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	Ja	-	-
-	-	Ja	-	-	-	-	-	-	-
61	73	73	73	60	60	60	60	69	69
98	98	98	98	94	94	94	94	95	95
36,2	36,8	40,2	41,3	31	33	36	38	39	42
1.637 x 585 x 970	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014	1.475 x 480 x 995	1.475 x 480 x 995	1.440 x 480 x 1.030	1.440 x 480 x 1.045	1.545 x 530 x 960	1.545 x 530 x 960

De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

Specificaties van grasmaaiers

Gebruik onze handige tabel om onze grasmaaiers te vergelijken en het model te kiezen dat het beste bij u past.

	HRX						HRS	HRD
	HRX 476 HYEH	HRX 476 QXEH	HRX 537 VKEA	HRX 537 VYEA	HRX 537 HYEA	HRX 537 HZEА	HRS 536 VKEA	HRD 536 HXE
								
Afmeting maaidek (cm)	47	47	53	53	53	53	53	53
Maaidekmateriaal	Polystrong	Polystrong	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Staal	Aluminium
Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHV
Cilinderinhoud (cc)	160	160	187	187	187	187	160	163
Motormodel	GCV 160	GCV 160	GCV 190	GCV 190	GCV 190	GCV 190	GCV 160	GXV 160
Motorvermogen (kW/tpm)*	2,7/2.800	2,7/2.750	3,2/2.850	3,2/2.850	3,2/2.850	3,2/2.850	2,7/2.850	2,7/2.800
Dubbele luchtfilter	-	-	-	-	-	-	-	-
Motorlager	-	-	-	-	-	-	-	-
Inhoud brandstoftank (liter)	0,91	0,91	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	1,5
Transmissie	Regelbaar hydrostatisch	Enkele versnelling	Regelbare Select Drive	Regelbare Select Drive	Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch	Regelbare SMART Drive®	Regelbaar hydrostatisch
Rijsnelheid (m/s)	0-1,4	1	0-1,64	0-1,64	0-1,61	0-1,61	0,98	0-1,4
Mesremkoppeling (Roto-Stop®)	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Mulchen (Versamow™ - selectief/regelbaar)	Regelbaar	-	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	-	-
Mulchpakket	-	-	-	-	-	-	-	Optie
Standen en maaihoogteregeling (mm)	7 (25-79)	5 (19-58)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	6 (26-88)	5 (14-52)
Hoogteafstellingspunten	1	1	4	4	4	4	4	4
Wals achter	-	Ja	-	-	-	-	-	-
Elektrische start	-	-	-	-	-	Ja	-	-
Inhoud grasvangzak (liter)	69	73	85	85	85	85	-	80
Gewaarborgd geluidsniveau dB(A)**	95	94	98	98	98	98	98	98
Drooggewicht (kg)	44	42	40,1	43,9	44,7	46,4	31,1	49,3
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.610 x 530 x 1.035	1.520 x 530 x 1.055	1.638 x 585 x 1.016	1.638 x 585 x 1.016	1.825 x 585 x 1.115	1.825 x 585 x 1.115	1.621 x 585 x 948	1.575 x 574 x 1.018

*Het vermogen van de motoren in dit document is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAEJ1349 bij 3.600 tpm.

**Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2.000/14/EC).



HRD			HRH		RUWTERREINMAAIER			
HRD 536 HXEA	HRD 536 TXEH	HRD 536 QXE	HRH 536 HXE	HRH 536 QXE	UM 536 EE2	UM 536 EBE2	UM 616 EE2	UM 616 EBE2
								
53	53	53	53	53	53	53	61	61
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Staal	Staal	Staal	Staal
4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV
160	160	163	163	163	163	163	163	163
GCV 160	GCV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160
2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600
-	-	-	Ja	Ja	-	-	-	-
-	-	-	Ja	Ja	-	-	-	-
0,91	0,91	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Regelbaar hydrostatisch	Drie versnellingen	Enkele versnelling	Regelbaar hydrostatisch	Enkele versnelling	Twee versnellingen	Twee versnellingen	Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch
0-1,4	0,8, 1,2 & 1,3	1,2	0-1,4	1,2	0,5 & 0,8	0,5 & 0,8	0,4-1,0	0,4-1,0
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	-	-	-	-
7 (14-76)	7 (14-76)	5 (14-52)	6 (21-76)	5 (14-52)	4 (25-85)	4 (25-85)	4 (20-80)	4 (20-80)
4	4	4	4	1	2	2	2	2
-	-	Ja	-	Ja	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	80	83	83	83	-	-	-	-
97	97	98	98	98	98	98	98	98
46,2	45,2	53,5	61	59	63	68	72	76
1.575 x 574 x 1.018	1.575 x 574 x 1.018	1.655 x 574 x 1.031	1.695 x 575 x 1.020	1.695 x 575 x 1.020	1.780 x 860 x 1.080	1.780 x 860 x 1.080	1.790 x 970 x 1.080	1.790 x 970 x 1.080

De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

Voordelen van Honda-zitmaaiers



Ons assortiment zitmaaiers zit boordevol innovatieve, robuuste functies die het maaien en de opvangprestaties maximaliseren en tegelijkertijd zorgen dat ze plezierig in het gebruik zijn. Van de compacte HF 1211 tot de premium HF 2622, u vindt altijd wel een machine die bij u past.



Optiflow

Ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam heeft Honda Optiflow ontwikkeld. Dit is een systeem dat krachtige zuiging combineert met een regelbare luchtstroom met lage turbulentie die vermogensverlies reduceert, geluid vermindert en zorgt dat er zich minder gras ophoopt. Vanaf de luchtinlaat **1** via het maaidek **2** naar de grasuitworp **3** in de bak **4**. De luchtstroom is voldoende krachtig en constant om de grasopvangzak volledig te vullen en tegelijkertijd zo min mogelijk stof te creëren.




Versamow™ Selectieve Mulching

Met één enkele hendel bedient u het Honda Versamow™ Selectieve mulksysteem, waarmee u regelt of het gemaaid gras moet worden opgevangen of versnipperd en verspreid om als natuurlijke meststof te dienen.

Is het gras lang gegroeid of ruw, dan kunt u het gras maaien en tegelijk opvangen.

Gesynchroniseerde riemaandrijving van de messen

Een maaidek met asynchrone messen gebruikt twee onafhankelijke ongesynchroniseerde messen die niet helemaal haaks op elkaar staan. Een maaidek met synchrone messen heeft twee messen die gesynchroniseerd zijn met een riem die ze constant in een hoek van 90 graden houdt. Het voordeel van een synchroon systeem wordt gevormd door gelijkmatige maaiprestaties, zodat er zelfs bij het wenden geen stukken overgeslagen worden, en een betere luchtstroom onder het maaidek met als resultaat betere grasopvang en minder kans op verstopping.

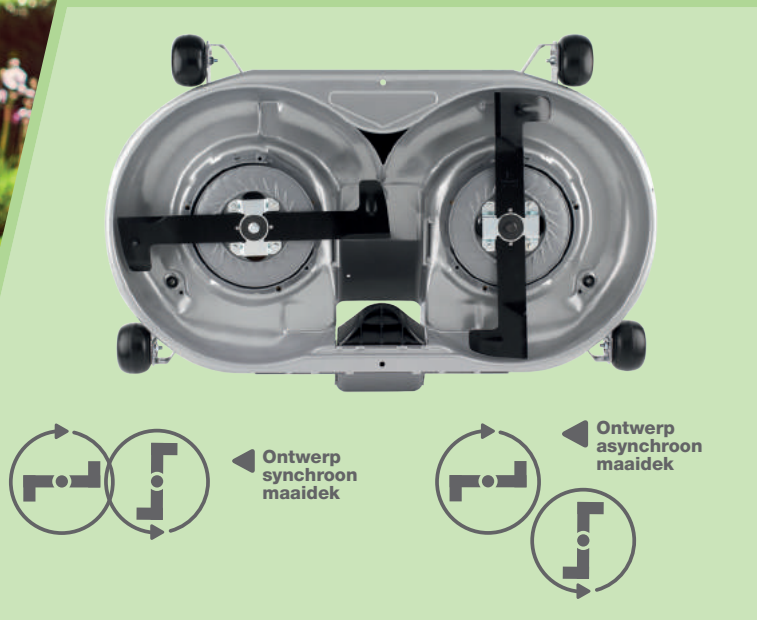

Honda-motor

Betrouwbaarheid, prestaties en schonere uitlaatgassen zijn het kenteken van Honda V-twinmotoren. Elk model bevat een decompressor voor makkelijk (her)starten. Het is een van de meest brandstofbesparende motoren die op de markt verkrijgbaar is. De gietijzeren cilindervoering en de extra grote luchtfilter zorgen voor een lange levensduur bij zelfs de zwaarste werkbelasting.

HF-zitmaaiers

Manoeuvrerbaarheid en gebruiksgemak

De HF 1211 en HF 2315-zitmaaiers zijn ontworpen voor grotere gazons. Ze bieden uitstekende prestaties en hoge manoeuvrerbaarheid. Het maaien kost geen enkele inspanning met de hydrostatische transmissie en een hendel voor het legen van de grasvangbak, gemakkelijk toegankelijk zonder van de zitmaaier af te hoeven komen.



Hydrostatische transmissie voor een ongeëvenaarde gebruikerservaring

Optiflow biedt een geoptimaliseerde opvangcapaciteit

SPECIFICATIE

	AFMETING MAAIDEK	MOTOR		TRANSMISSIE		MULCHEN		GRASZAK LEGEN	
				Regelbaar					
Modellen	(cm)	GXV 340	GCV 520	Mechanisch	Hydrostatische aandrijving	Mulchpakket	Versamow™	Handmatig	Elektrisch
ZITMAAIER									
HF 1211 HE	71	■			■	○		■	
HF									
HF 2315 HME	92		■		■	○		■	

○ Verkrijgbaar als optie

Hydro-
statische
aandrijving*

Optiflow**



*Alleen verkrijgbaar op model HF 1211 HE en HF 2315 HME.

**Alleen verkrijgbaar op model HF 2315 HME.



Gebruiksgemak

De HF 1211 HE en HF 2315 HME worden gemakkelijk bediend door een enkel pedaal dat de hydrostatische voorwaartse snelheid regelt. Ze hebben tevens een hoge manoeuvreerbaarheid met een scherpe draaicirkel en uitstekende zichtbaarheid waardoor maaien rond obstakels eenvoudig is. Om tijdens het maaien tijd en energie te besparen kunt u de grasvangbak met een enkele, gemakkelijk te bereiken hendel legen zonder dat u van de zitmaaier hoeft op te staan.

Prestaties

De maaiers, die zijn uitgerust met onze Pro spec-motoren met gietijzeren cilindervoeringen en krukaslagers zodat ze soepel lopen en langer meegaan, zijn betrouwbaar en leveren keer op keer uitstekende prestaties.

Comfort en aansturing

We hebben de HF 1211 en HF 2315 zodanig ontworpen dat het

gebruik en de bediening ervan intuïtief en gemakkelijk is. Vanuit uw comfortabele zitpositie bevinden alle belangrijke bedieningselementen zich binnen handbereik, zodat u met minimale inspanning en snel grote stukken gras kunt maaien. De hydrostatische transmissie geeft u een soepele en regelbare snelheid en het vermogen om de snelheid te reguleren zonder dat dit invloed heeft op de draaisnelheid van de messen. Zo is het resultaat altijd perfect, of u nu haast heeft of rustig de tijd neemt.



HF 1211 HE

Hydro-
statische
aandrijving



Versamow™
Selectief
mulch-
systeem*



Optiflow



Pro spec
motor**



Synchroon
snijdende
messen



Elektrisch-
grasuitwerp-
systeem***



Pro

*Alleen verkrijgbaar op model HF 2417 HME / HTE & HF 2622 HME / HTE.

**Alleen verkrijgbaar op model HF 2622 HME / HTE.

***Alleen verkrijgbaar op model HF 2417 HTE & HF 2622 HTE.



SPECIFICATIE

SPECIFICATIE										
AFMETING MAAIDEK			MOTOR		TRANSMISSIE		MULCHEN		GRASZAK LEGEN	
					Regelbaar					
Modellen	(cm)	(cm)	GCV 530	GXV 660	Mechanisch	Hydrostatische aandrijving	Mulchpakket	Versamow™	Handmatig	Elektrisch
HF										
HF 2417 HBE	102		■			■	○		■	
HF 2417 HME	102		■			■		■	■	
HF 2417 HTE	102		■			■		■		■
HF 2622 HME		122		■		■		■	■	
HF 2622 HTE		122		■		■		■		■

○ Verrijgbaar als optie

HF Premium zitmaaiers

Premium comfort en prestaties

Zoals te verwachten leveren onze premium HF 2417 en HF 2622 series uitstekende prestaties met hun V-Twin-motoren. Ze kunnen elk type gazon aan. De robuuste, betrouwbare, gebruiksvriendelijke zitmaaiers zijn uitgerust met Versamow™ Selectief mulchen, een stevige voorbumper en een gietijzeren vooras die het chassis extra sterk maakt.

Versamow™ Selectief mulchen



Bedieningspaneel



Gietijzeren vooras en bumper



Gebruiksgemak

Als tuinieren uw passie is, kunt u dankzij onze zitmaaiers moeiteloos uw gazon in perfecte conditie houden. Met de elektromagnetische mesremkoppeling is het bijvoorbeeld eenvoudig om over te schakelen tussen het activeren en deactiveren van de messen en dankzij de grasopvang met een maximale capaciteit van 350 liter kunt u langer blijven doormaaien.

Prestaties

Een uniek luchtstroomsysteem dat door Honda is gecreëerd, biedt hoogwaardige opvangprestaties. Dit houdt in dat de opvangtrechter niet langer geblokkeerd raakt. De messen overlappen elkaar, zodat u heel nauwkeurig kunt maaien en er bij het keren geen stukken overgeslagen worden. Het krachtige koppel dat door de V-twin-motor wordt geleverd, zorgt in combinatie met de Hydrostatische Aandrijving dat u soepel rijdt op een snelheid waar u zich het prettigst bij voelt en zonder dat dit negatieve gevolgen voor de maaiqualiteit heeft.

Comfort en aansturing

Met opties zoals het elektrisch legen van de grasvangbak levert de zitmaaier optimale gazonverzorging met superieur rijcomfort. Bovendien kunt u dankzij onze unieke Versamow™-technologie met één hendel vanuit uw stoel selecteren of u het gras opvangt of mulcht. De grote banden met grasbeschermend profiel zorgen niet alleen voor goede tractie, maar ook dat uw gazon geen schade oploopt.



HF 2622 HTE

Specificaties van zitmaaiers

Gebruik onze handige tabel om onze zitmaaiers te vergelijken en het model te kiezen dat het beste bij u past.

	ZITMAAIER	ZITMAAIERS	PREMIUM ZITMAAIERS
	HF 1211 HE	HF 2315 HME	HF 2417 HBE
			
Afmeting maaidek (cm)	71	92	102
Motor	4-takt OHV	4-takt OHC V-twin	4-takt OHC V-twin
Cilinderinhoud (cc)	337	530	530
Motormodel	GXV 340	GCV 520	GCV 530
Motorvermogen (kW/tpm)*	6,4/3.100	9,4/2.800	9,9/2.800
Inhoud brandstoftank (liter)	3,6	5,4	5,4
Gewaarborgd geluidsniveau dB(A)**	100	100	100
Type overbrenging	Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch
Rijsnelheid (km/h)	0-8,0	0-8,2	0-8,2
Optiflow	-	Ja	Ja
Aantal messen	1	2	2
Mespositie	-	Asynchroon	Synchroon
Mesremkoppeling	Mechanisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Graszak legen	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Standen en maaivoogteregeling (mm)	7 (30-80)	7 (30-80)	7 (30-90)
Inhoud grasvangzak (liter)	170	280	300
Mulchen (Versamow™ Selectief mulchen)	-	-	-
Mulchpakket	o	o	o
Uitworpscherm achter	-	o	o
Drooggewicht (kg)	172	219	237
Afmetingen (L x B x H (mm))***	1.863 x 760 x 1.100	2.440 x 970 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230
Voor-/achterbanden (diameter x breedte - velg (inch))	11 x 4,4 / 15 x 6,6	13 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Draaicirkel (m)	1,4	1,8	1,8
Trekhaak	-	o	o

Standaard • Optie o Niet verkrijgbaar -



PREMIUM ZITMAAIERS

HF 2417
HME



HF 2417
HTE



HF 2622
HME



HF 2622
HTE



102	102	122	122
4-takt OHC V-twin	4-takt OHC V-twin	4-takt OHV V-twin	4-takt OHV V-twin
530	530	688	688
GCV 530	GCV 530	GXV 660	GXV 660
9,9/2.800	9,9/2.800	13,9/2.800	13,9/2.800
8,5	8,5	8,5	8,5
100	100	105	105
Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch
0-8,2	0-8,2	0-8,2	0-8,2
Ja	Ja	Ja	Ja
2	2	2	2
Synchroon	Synchroon	Synchroon	Synchroon
Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Handmatig	Elektrisch	Handmatig	Elektrisch
7 (30-90)	7 (30-90)	7 (30-90)	7 (30-90)
300	300	350	350
Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	-	-
o	o	o	o
239	250	263	272
2.445 x 1.060 x 1.230	2.445 x 1.060 x 1.230	2.445 x 1.260 x 1.230	2.445 x 1.260 x 1.230
15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
1,8	1,8	1,6	1,6
o	o	o	o



*Het vermogen van de motoren in dit document is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAEJ1349 bij 3.600 tpm.

**Gegarandeerd geluidsvermogeniveau (volgens de norm 2.000/14/EC, 2005/88/EC).

***Afmetingen: L - inclusief grasvangzak, B - inclusief maaidek. De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

Voordelen van het Honda Accu assortiment

Accu assortiment

Het Honda accu assortiment vormt een revolutie voor tuinieren: er wordt één hoogwaardige, verwisselbare accu gebruikt om een van de drie Honda-gereedschappen van stroom te voorzien.

U kunt dus overal in uw tuin zonder snoer met de heggenschaar, bladblazer en grastrimmer werken. De specifieke Honda-accu's van 56 volt gaan lang mee en bieden een geruisloze stroomvoorziening zonder uitlaatgassen.

Alle machines zijn gemakkelijk te gebruiken, u hoeft enkel de batterij te monteren en u kunt meteen aan de slag.



Lithium-ionaccu's

De Honda lithium-ionaccu's van 56 volt bieden extra veel stroomopslag in een zeer compact en licht formaat. Ze generen bovendien net zoveel vermogen bij lage capaciteit als wanneer ze helemaal opgeladen zijn.

Het assortiment bestaat uit 2 accu's (2,0 Ah en 4,0 Ah) en 2 opladers (210 W en 550 W).

Evenwicht

De positie van de accu is in elk product geoptimaliseerd om tijdens het gebruik de beste balans te leveren. Uitstekende ergonomie en hantering garanderen comfort voor de gebruiker, zelfs als er langdurig moet worden gewerkt.



Plug & play

Het plug-and-play-systeem biedt een gemakkelijke methode om de accu aan te sluiten via geleiders waarmee de accu correct en veilig op zijn plaats komt te zitten. Met een hoorbare klik wordt de accu aangekoppeld en is hij klaar voor gebruik.



Accu's in V-vorm

Beide accumodellen hebben een boogvormig ontwerp dat een groter oppervlak heeft, zodat de accu beter afkoelt. Dit zorgt dat de accu sneller wordt opgeladen, een hoger vermogen heeft en langer meegaat.



*Lasersnijbladen van
61 cm voor ultieme
prestaties en precisie*

SPECIFICATIE		
	Accu van 2,0 Ah	Accu van 4,0 Ah
MODELLEN	BEDRIJFSTIJD	
HEGGENSCHAAR	Tot 65 minuten	Tot 130 minuten
GRASTRIMMER	Tot 28 minuten	Tot 50 minuten
BLADBLAZER (hoogste stand)	Tot 18 minuten	Tot 31 minuten
	OPLAADTIJD	
STANDAARD LADER	40 min	80 min
SNELLADER	25 min	30 min

De draaitijd is uitsluitend bedoeld als informatie, er zijn vele factoren die invloed op de prestaties uitoefenen.



*De grastrimmer is uitgerust
met tap-en-go-technologie.
Tik gewoon met de kop op
de grond om de nylon draad
te verlengen.*

Accu assortiment

No Cord No Limits

De bladblazer beschikt over 3 unieke standen die 3 verschillende luchtstroomsnelheden leveren



Het Honda draadloze assortiment biedt u de vrijheid om uw tuin te verzorgen zonder dat u vast zit aan een elektrische stroomvoorziening. Al deze producten beschikken over een verwisselbare, onafhankelijke en oplaadbare accuset die u gewoon vastklikt om weer aan het werk te kunnen.

Heggenschaar

De Honda-heggenschaar is uitgerust met stalen lasersnijbladen van 61 cm die soepel en nauwkeurig werken en een superscherpe rand hebben. Dankzij de dubbele actie van de messen snijdt het product soepel heen en weer en hoeft u de schaar niet ondersteboven te draaien. Met de 2,0 Ah-accu biedt het apparaat ook nog eens meer dan een uur autonomie.

Gastrimmer

De Honda draadloze gastrimmer is ideaal voor het netjes afwerken van gazonranden en het afsnijden van lang gras en dichtbegroeide bladeren. Dankzij de evenwichtige verdeling van het gewicht is hij veilig en moeiteloos in het gebruik. Bovendien houdt de gebruiker met de regelbare snelheid comfort en controle tijdens het snijden. Een slimme tap & go-kopfunctie voert de nylon draad tijdens het gebruik aan, zodat u langer kunt blijven snoeien en niet hoeft te stoppen om de lijn opnieuw door te voeren.

Bladblazer

De Honda-bladblazer, die compact en licht is, is uitgerust met een krachtige turbineventilator die een luchtstroom van tot 147 km per uur kan produceren. Dit betekent dat hij krachtig genoeg is om zelfs zwaar en nat vuil te verplaatsen. Hij beschikt over drie instellingen - laag, hoog en turbo - voor het afstellen van de lichtsnelheid. Dat is ideaal voor het vrijmaken van gazons, paden, patio's en opritten.

Voordelen van Honda handhels



Honda-viertaktmotor

De mini Honda 4-takt GX25- en GX35-motoren bieden de prestaties die u kunt verwachten van grotere motoren met een sterk koppel verdeeld over de volledige tpm, maar in een uiterst compact pakket.


Deze motoren voorzien het Honda-productassortiment handhels van vermogen en miljoenen klanten uit de hele wereld zijn er bijzonder tevreden mee. Ze zijn geruisloos en handig in het gebruik, met minimale trillingsniveaus en lage emissies, plus het extra kenmerk dat ze geen vooraf gemixt olie- en brandstofmengsel nodig hebben.

Decompressiesysteem

De GX25 en GX35 zijn uitgerust met een mechanisch decompressiesysteem in combinatie met een superlicht vliegwiel, waarmee u het repeteerstartkoord met minimale inspanning hoeft aan te trekken om de motor te starten. Iedereen kan de motor starten en dat maakt deel uit van de reputatie van Honda-producten.

360° smering

Deze motoren bevatten een 'rotary slinger'-pumpsmeersysteem dat een constante smerestroom levert, ongeacht de positie van de motor. Dit maakt gebruik en opslag buitengewoon handig.

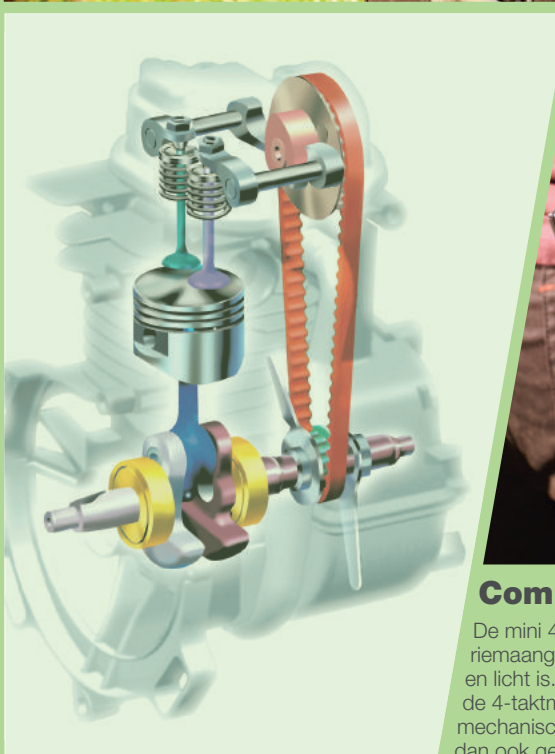

Compact design

De mini 4-takt Honda-motoren hebben een riemaangedreven OHC-ontwerp dat compact en licht is. Bovendien zorgt het ontwerp van de 4-taktmotor dat er minder onplezierig mechanisch geluid te horen is. De motor is dan ook geruislozer en comfortabeler om gedurende langere perioden te gebruiken.


Hoge brandstofbezuiniging

Deze motoren bieden in elke willekeurige toepassing een lange draaitijd tussen brandstofvulbeurten dankzij de geoptimaliseerde brandstoftank en het lage brandstofverbruik.

Brandstofverbruik bij maximaal vermogen:
Honda GX25 0,54 liter per uur bij 7.000 tpm
Honda GX35 0,71 liter per uur bij 7.000 tpm



De semi-automatische tap-en-go-kop voert de nylandraad in door tijdens het gebruik van de bosmaaier eenvoudig de maaikop tegen de grond te tikken.



			UMK-SPECIFICATIE				UMR-SPECIFICATIE	UMS-SPECIFICATIE
			MODELLEN					
			UMK 425 UE	UMK 435 UE	UMK 425 LE	UMK 435 LE	UMR 435 LE	UMS 425 LN
AS	Recht		■	■	■	■		
	Gebogen							■
	Flexibel						■	
MOTOR	GX 25		■		■			■
	GX 35			■		■	■	
HAND-GREEP	Dubbel	Regelbaar			■	■	■	■
	Fietsstuur		■	■				
STANDAARD UITRUSTING	Nylon draadkop met Tap and Go		■	■	■	■	■	■
	3-tandsmes		■	■	■	■	■	
	Comfortabel harnas		■	■	■	■	■	
	Beschermingsbril		■	■	■	■	■	■

Stevigheid

De transmissie is gegoten in aluminium om betere schokbestendigheid en een hogere betrouwbaarheid te bieden. Het apparaat werkt via een 6-vlaks overbrengingsas om gemaximaliseerde koppeloverbrenging en gereduceerde asbreuk te waarborgen. De motor bevat een lager met zwevende afdichting dat de levensduur aanzienlijk verhoogt en stofvrije prestaties levert.

Comfort en prestaties

De Honda 4-taktmotoren zijn niet alleen het meest compact en betrouwbaar in hun soort, maar ze helpen tevens mechanische geluiden, trillingen en emissies verminderen.

Handheld bosmaaiers

Klaar voor industrieel gebruik

Ontworpen om evenzeer comfortabel gebruik als kracht te bieden. Ze bieden betrouwbare, constante kracht en koppel in de meest veeleisende omgevingen.




Heggenschaar*



3-tandsmes*



4-tandsmes*



Snoeier*



*Alleen als accessoire

Ze hebben een hoge manoeuvreerbaarheid en worden geleverd met een verstelbaar harnas voor maximaal comfort. De dubbelgeïnjecteerde plastic en rubberen handgrepen bieden uitstekende grip terwijl het fietsstuurmodel zonder gereedschap op twee vlakken kan worden afgesteld om de positie te vinden die het meest geschikt is en het beste evenwicht biedt.

Een volledig assortiment

Een ruggedragen bosmaaier is ontworpen om langdurig gebruik comfortabeler te maken, met maximale wendbaarheid aan de hand van een flexibele as. Hij is voorzien van een combinatieveer die speciaal is

ontworpen om de trillingen van de motor op te vangen. Onze bosmaaiers met gebogen kop zijn uitgerust met de Tap & Go-nylonkop. De lichte, evenwichtige verdeling ervan stelt u in staat de eenheid gemakkelijk onder het werken bij te sturen. Het bereiken van lastige plekken is op die manier veel gemakkelijker.

UMS 425 LN



UMR 435 LE



UMK 435



Handheld Versatool™

Het veelzijdige tuingereedschap dat alles doet

De Versatool™ is ontworpen om een groot aantal verschillende taken in de tuin op zich te nemen.

Met acht optionele verwisselbare opzetstukken en een 4-takt hart, is dit het ultieme tuingereedschap als u van perfectie houdt.



Verlengstukken



Kantensnijder



Heggenschaar



Bladblazer



Snoeier



Frees




Trimmer

Met één klik wissel je van opzetstuk



3-tandsmes

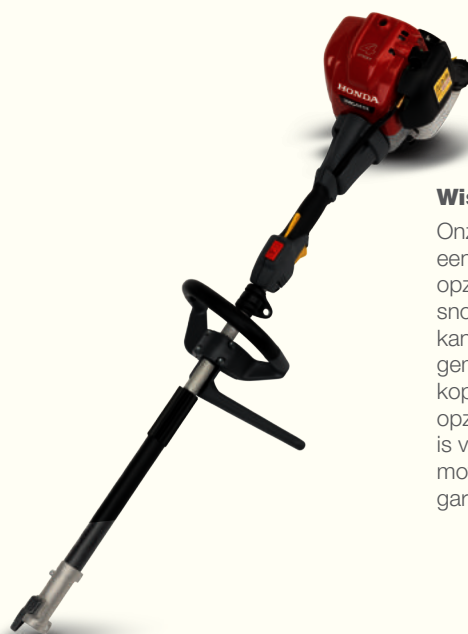

UMC 435 E / 425 E

Wissel in een handomdraai

Onze multifunctionele Versatool™ heeft een uitgebreide reeks aan uitwisselbare opzetstukken. Van heggenscharen, snoeiers en trimmers tot bladblazers, kantensnijders en frezen. Ze worden alle gemakkelijk bevestigd via ons innovatieve koppelsysteem: Druk en klik uw favoriete opzetstuk gewoon vast. De Versatool™ is verkrijgbaar met een GX25- of GX35-motor die een bijzonder lange levensduur garandeert.

Handheld heggenschaar en bladblazer

Blazen en snijden met gemak

Zowel onze handheld heggenschaar als onze blazer profiteren van de ongeëvenaarde Honda GX25-motor om van de verschillende taken in uw tuin licht werk te maken.



HHH 25S 75E



HHH 25D 75E



HHH 25D 60E





HHB 25 E

Perfect eindresultaat

De heggenscharen van Honda zijn ontworpen om nauwkeurig te snoeien in tuinen en parken. Het dubbelzijdige zaagblad van 60 of 75 cm waarborgt snel en efficiënt werk. De ergonomisch comfortabele bedieningselementen, de verstelbare hendel, het anti-trillingsframe en de betrouwbare 4-taktmotor zorgen dat Honda-heggenscharen onmisbaar zijn.

Compacte en krachtige blazer

De compacte, lichtgewicht bladblazer van Honda is ideaal om tuinen, parken, stadions en straten het hele jaar door netjes te houden. De luchtstroom bereikt wel 600 m³/uur en blaast dus

zwaar en nat vuil uit de weg. Met de cruisecontrol handhaaft u het motortoerental zonder dat u de schakelknop hoeft te blijven indrukken. Geweldig voor langdurig gebruik.

Verbluffende GX25

De Honda micromotor verschilt enorm van de benzine handheld-producten van de concurrentie. Het mechanische decompressiesysteem zorgt dat starten gemakkelijk is. En tegelijkertijd kunt u dankzij het 360°-smeersysteem het apparaat in elke gewenste positie laten werken en opbergen. Het ontwerp van de motor zorgt dat hij soepel loopt met weinig trillingen en geluid. U kunt op uw Honda-motor vertrouwen.

Specificaties van handhelds

Gebruik onze handige tabel om ons handheld-assortiment te vergelijken en het model te kiezen dat het beste bij u past.

	BOSMAAIERS						VERSATOOL™	
	UMK 425 LE	UMK 435 LE	UMK 425 UE	UMK 435 UE	UMR 435 T	UMS 425	UMC 425 E	UMC 435 E
								
Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	25	35	25	35	35	25	25	35
Motormodel	GX25T	GX35T	GX25T	GX35T	GX35T	GX25T	GX25T	GX35T
Netto motorvermogen (kW/tpm)	0,72/7.000	1,0/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Inhoud brandstoftank (liter)	0,58	0,63	0,58	0,63	0,63	0,58	0,58	0,63
Motoroliecapaciteit (liter)	0,08	0,10	0,08	0,10	0,10	0,08	0,08	0,10
Type overbrenging	Centrifugaalkoppeling met antivibratie	Centrifugaalkoppeling met antivibratie	Centrifugaalkoppeling met antivibratie	Centrifugaalkoppeling met antivibratie	Centrifugaalkoppeling	Centrifugaalkoppeling	Centrifugaalkoppeling met antivibratie	Centrifugaalkoppeling met antivibratie
Schachttype	Recht	Recht	Recht	Recht	Flexibel	Gebogen	Recht	Recht
Handgreep	Dubbel	Dubbel	Fietsstuur	Fietsstuur	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel
Nylon draadkop met Tap & Go	•	•	•	•	•	•	Zie onderstaande tabel voor specificaties van opzetstukken	
Opzetstukken ruwterreinmaaier: 3-tandsmes	•	•	•	•	•	-		
Opzetstuk heggenschaar	◦	◦	-	-	-	-		
Opzetstuk snoeier	◦	◦	-	-	-	-		
Optionele opzetstukken	-	-	4-tandsmes en zaagblad	4-tandsmes en zaagblad	-	-		
Comfortabel harnas	Comfort dat over beide schouders gaat	Comfort dat over beide schouders gaat	Comfort dat over beide schouders gaat	Comfort dat over beide schouders gaat	Comfort dat over beide schouders gaat	-	Enkele draagriem	Dubbele draagriem
Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)*	109	109	109	109	111	109	-	-
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.859 x 384 x 252	1.870 x 384 x 258	1.859 x 671 x 517	1.870 x 671 x 521	2.810 x 375 x 565	1.708 x 223 x 413	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255
Drooggewicht (kg)	5,98	7,22	6,28	7,53	10,7	5,49	5,10	6,00
Extra functies	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	-	-	Koppelsysteem	Koppelsysteem

	VERSATOOL™ OPZETSTUKKEN										
	Aandrijfunit 25 cc	Aandrijfunit 35 cc	Bosmaaier	Frees	Verlengstuk - lang	Verlengstuk - kort	Heggenschaar - lang	Heggenschaar - kort	Snoeier	Bladblazer	Kantensnijder
Afmetingen (L x H x B (mm))	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Drooggewicht (kg)	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05

Standaard • Optie ◦ Niet verkrijgbaar -



HEGGENSCHAREN				BLAZER	DRAADLOZE ASSORTIMENT		
---------------	--	--	--	--------	-----------------------	--	--

HHH 25D
60E



HHH 25D
75E



HHH 25S
75E



HHB 25
E



**GRAS-
TRIMMER**



**HEGGEN-
SCHAAR**



**BLAD-
BLAZER**



Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	25	25	25	25
Motormodel	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Netto motorvermogen (kW/tpm)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Inhoud brandstoftank (liter)	0,58	0,58	0,58	0,58
Motoroliecapaciteit (liter)	0,08	0,08	0,08	0,08
Type overbrenging	Centrifugaalkop- peling	Centrifugaalkop- peling	Centrifugaalkop- peling	-
Type mes (Dubbel/Enkel)	Dubbel	Dubbel	Enkel	-
Lengte zaagblad (mm)	580	720	720	-
Afstand tussen tanden (mm)	36	36	36	-
Nominaal luchtvolume (met blaasbuis (m/sec))	-	-	-	600
Maximale windsnelheid (met blaasbuis (m/sec))	-	-	-	70
Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)*	104	104	104	102
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265
Drooggewicht (kg)	6,30	6,60	5,80	4,50
Extra functies	180° verstelbare handgreep	180° verstelbare handgreep	Bescherm grasopvangsysteem	Aanpasbare luchtstroom

Motor	56V gelijkstroom zonder borstels	56V gelijkstroom	56V gelijkstroom zonder borstels
Compatibiliteit van de accu	Honda 2,0 Ah & 4,0 Ah accu's■	Honda 2,0 Ah & 4,0 Ah accu's■	Honda 2,0 Ah & 4,0 Ah accu's■
Gewicht (met accu)	4,3 kg (met 2,0 Ah) 5,24 kg (met 4,0 Ah)	4,05 kg (met 2,0 Ah) 5,0 kg (met 4,0 Ah)	3,6 kg (met 2,0 Ah) 4,55 kg (met 4,0 Ah)
Geluid**	76 dB(A) KPA=2,5 dB(A)	83 dB(A) KPA=2,5 dB(A)	82 dB(A) KPA=2,5 dB(A)
Trillingen hendel achter	1011 m/s ² K=1,5 m/s ²	1119 m/s ² K=1,5 m/s ²	1067 m/s ² K=1,5 m/s ²
Trillingen hendel voor	12.421 m/s ² K=1,5 m/s ²	12.421 m/s ² K=1,5 m/s ²	1067 m/s ² K=1,5 m/s ²
Arbeidstijd (Looptijd kan variëren afhankelijk van de omstandigheden)	28 min (met 2,0 Ah)	65 min (met 2,0 Ah)	18 min (met 2,0 Ah Hoge modus)
	50 min (met 4,0 Ah)	130 min (met 4,0 Ah)	31 min (met 4,0 Ah Hoge modus)

ACCU GRASTRIMMER

Snijdiameter	380 mm
Snijnsnelheid	5.800 omw/min
Snelheidsregeling	Regelbaar
Diameter van de draad	2,4 mm

ACCU HEGGENSCHAAR

Max maaibreedte	22 mm diameter
Snijnsnelheid	2600 spm
Afmetingen van het mes	61 cm / 1,8 mm Dubbele actie

ACCU BLADBLAZER

Luchtsnelheid	Laag: 72 km/h 20 m/s Hoog: 120 km/h 33 m/s TURBO: 148 km/h 41 m/s
Luchtsnelheidsregeling	Regelbaar
Luchtvolume	Laag: 420 m³/h Hoog: 650 m³/h TURBO: 810 m³/h
Turbinesnelheid	21.000 tpm +/- 10%

*Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2.000/14/EC).

**Geluidsniveau ter hoogte van het oor van de gebruiker LPA (gemeten in overeenstemming met EN ISO 22868).

■ Afzonderlijk leverbaar. De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

Voordelen van Honda-frezen

Honda engineering

Uw tuin of grond verzorgen kan liefdevol werk zijn, maar we vinden het ook erg arbeidsintensief. Sinds de introductie van onze Honda-frezen met 4-taktmotor in 1967 worden bloemperken en groententuinen over de hele wereld moeiteloos bijgehouden. De frezen worden wereldwijd vertrouwd door tuiniers, commerciële kwekerijen en aannemers. Ze maken allen deel uit van een uiterst efficiënt en gebruiksvriendelijk freesassortiment dat ontworpen is om aan alle eisen te voldoen.

4-takttechnologie

Het assortiment Honda-frezen wordt aangedreven door onze ultrabetrouwbare 4-taktmotoren, die niet alleen milieuvriendelijk zijn en weinig emissies hebben, maar ook vriendelijk zijn voor de omgeving, aangezien de motor weinig lawaai maakt. Ze besparen tijd en geld, bieden een laag brandstofverbruik en hoog koppel, zelfs op een laag tpm, en zorgen dat u zelfs over de meest onregelmatige aarde kunt rijden. Ons decompressiemechanisme zorgt dat de frees keer op keer gemakkelijk (opnieuw) start.



U blijft de baas

Aangezien ondergrond wat dichtheid betreft aanzienlijk kan verschillen van tuin tot tuin en elke taak een hoge mate van flexibiliteit vereist, hebben we een aantal technologieën gecreëerd om het werk met zo weinig mogelijk inspanning te kunnen doen en om te zorgen dat u de baas blijft. Ons assortiment frezen bevat bijvoorbeeld modellen met tot 6 vooruitversnellingen zodat u kunt werken op de snelheid die de omstandigheden vereisen. Dankzij modellen met een verstelbare werkbreedte kunt u de frees aanpassen aan de specifieke kenmerken van uw tuin. Bovendien gaat u met behulp van de Honda-koppeling precies die richting uit die u wilt en nodig hebt.



Intuïtief ontwerp

Onze aanzienlijke ervaring in deze sector heeft ons in staat gesteld om frezen te ontwikkelen die gemakkelijk, intuïtief en plezierig in gebruik zijn. Ze beschikken over ergonomische bedieningselementen en verstelbare hendels, die u niet alleen in staat stellen de ideale werkpositie te vinden, maar in ons Micro-, Mini- en Compact-assortiment ook nog eens kunnen worden opgevouwen voor gemakkelijk transport en opslag.



Multifunctionele mogelijkheden

Wij bieden een volledig assortiment opzetstukken die van elke Honda-frees, van onze FG110 Micro tot en met onze indrukwekkende professionele F720, een waarlijk multifunctioneel apparaat maken. U kunt een verticuteerhark, beluchter, verkruiemelaar, aanaarder, ploeg of aardappelrooier aan uw frees bevestigen. En al deze opzetstukken zijn speciaal ontworpen en samengesteld als ideale aanvulling op uw Honda-frees met natuurlijk de allerbeste prestaties.



*Alleen verkrijgbaar op model FG205 en F220.
 **Alleen verkrijgbaar op model F220.



FG110 en FG201 uitmuntende microfreesen

De FG110 en FG201 zijn gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te vervoeren dankzij het lichte ontwerp, de intuïtieve bedieningselementen en de centrale draaghendel. De hoofdhendel kan ook worden opgevouwen om uw opbergruimte maximaal te benutten. Voor precies en nauwkeurig werk kunt u de freesbreedte op de FG201 tussen 16 en 30 cm afstellen.

Elk apparaat standaard geleverd met een set van 4 freesmessen. In optie kan u een volledig assortiment hulpstukken aanschaffen, zoals een kantensnijder, verticuteerhark en beluchter, zodat u verschillende taken kunt uitvoeren.

FG205 en F220 hoogwaardige minifreesen

De Honda-minituinfreesen, speciaal voor licht tuinwerk, worden standaard geleverd met speciale gereedschappen,

van gewasbeschermingsschijven voor het beschermen van fijne planten tot exclusieve Honda-rotors die tegelijkertijd graven en cultiveren. Ze zijn praktisch in het gebruik en hebben een laag zwaartepunt, zodat de apparaten goed in evenwicht blijven en beweegbaar zijn. Bovendien is vervoer en opslag eenvoudig, dankzij de inklapbare stuurstang.

	MICRO-SPECIFICATIE		MINI-SPECIFICATIE	
	FG110	FG201	FG205	F220
Gewicht	13,0 kg	17,0 kg	21,0 kg	30,0 kg
Voorwaartse rotatiesnelheid	182 omw/min	197 omw/min	135 omw/min	130 omw/min
Werkbreedte	23 cm	16 - 30 cm	25 - 45 cm	61,5 cm
Wordt geleverd met	Set van 4 rotors	Set van 4 rotors	Set van 4 freesmessen Zijgeleiders	Set van 4 freesmessen Zijgeleiders
Verkrijgbare hulpstukken	Verticuteerhark, beluchter en kantensnijder	Verticuteerhark, beluchter en kantensnijder	Verticuteerhulpstuk	Aanaarder en stalen wielen

Frees micro en mini

Klein en stevig

Ons assortiment micro- en minifrezen is ontworpen om gemakkelijk in kleine ruimtes te hanteren, maar is krachtig genoeg om bloemperken, gazons en plantenpotten te verzorgen.



FG110



FG201



FG205



F220

Versnellings-
bak



Transportwiel*



Draaibare
stuurstang**



Zij-
geleiders***



Kracht-
koppeling***



Zijkoppe-
ling****



*Alleen model FJ500 DE/DER.

**Alleen model FJ500 DE/DER, F506, F510 & F560.

***Alleen model FJ500 DE/DER & FJ500 SE/SER.

****Alleen model F560.



Assortiment FG320 en FJ500 compactfrezen

Onze compactfrezen zijn licht genoeg voor goede beweegbaarheid, maar kunnen ook zwaar werk aan om zo belangrijke tijd en inspanningen bij de extra lastige tuinklussen te verlichten. Dankzij een krachtige Honda-motor en handmatige versnellingsbak kunt u snelheid, kracht en comfortabel gebruik optimaliseren. De FJ500 is verkrijgbaar in een aantal verschillende configuraties, met 1 vooruit- en 1 achteruitversnelling, of met 2 vooruit- en 1 achteruitversnelling

met een draaibare stuurstang. Op beide modellen kan een lange lijst met opzetstukken worden bevestigd, waaronder meerdere freesmessen, een verkruijmlaar, aanaarder, aardappelrooier, ploeg of sneeuwruimer.

Het krachtige en veelzijdige F506 en F560 assortiment

Een krachtig en flexibel assortiment frezen dat is uitgerust met tot 6 vooruit- en 2 achteruitversnellingen die de ideale hoeveelheid koppel overbrengen, zodat u de rotatiesnelheid precies kunt

aanpassen op uw tempo en de toestand van de grond. Al onze veelzijdige frezen worden geleverd met krachtkoppeling (PTO: Power Take Off) die kan worden gebruikt met gespecialiseerde apparatuur voor dorsen, sproeien, roterende frees achter, etc. Om tijdens het werk zo comfortabel mogelijk te zijn, kan de hoogte en breedte van de hendel worden aangepast. De F560 zijn tevens uitgerust met een zijkoppeling, zodat u de positie van uw machine nauwkeurig en precies kunt regelen.

	COMPACT-SPECIFICATIE			VEELZIJDIGE SPECIFICATIE		
	FG320	FJ500 SE/SER	FJ500 DE/DER	F506*	F510*	F560
Motor	GP160 - 163 cm ³	GX160 - 163 cm ³	GX160 - 163 cm ³	GX160 - 163 cm ³	GX160 - 163 cm ³	GX160 - 163 cm ³
Tandwieldoos	1 vooruit- versnelling + 1 achteruit- versnelling	1 vooruit- versnelling + 1 achteruit- versnelling	2 vooruit versnellingen en + 1 achteruit versnelling	3 vooruit versnellingen + 1 achteruit versnelling	6 vooruit versnellingen + 2 achteruit versnellingen	6 vooruit versnellingen + 2 achteruit versnellingen
Wordt geleverd met	Zijgeleiders Set freesmessen	Zijgeleiders Set freesmessen (SER)	Zijgeleiders Transportwiel Set freesmessen (DER)	Krachtkoppeling (PTO: Power Take Off)	Krachtkoppeling (PTO: Power Take Off)	PTO Zijkoppeling

*Niet beschikbaar in Benelux

Frees compact en veelzijdig

Vloeiend vermogen en veelzijdigheid

Ons assortiment compacte en veelzijdige frezen is krachtig genoeg om grote bloemperken en groententuinten te verzorgen. Ze zijn ook veelzijdig, met een uitgebreide reeks hulpstukken ontworpen voor meerdere klussen, bodemtypes en gewenste resultaten.



FJ500 DER



FG320

Frees met tegengesteld draaiende rotoren

Ultieme freeskracht

De FF300/500/750 zijn uitgerust met onze unieke tegengesteld draaiende rotoren die voldoende kracht bieden om met gemak door zelfs de meest compacte grond te snijden. Ideaal voor een toegewijde tuinier of professionele gebruiker.



FF300



FF500



FR750



Prestaties

De frezen, die stevig, betrouwbaar en krachtig zijn, zijn speciaal ontworpen om gemakkelijk te gebruiken en manoeuvreren, hebben een laag zwaartepunt en kunnen op de plaats draaien.

Ze worden bestuurd door een ergonomische handgreep waarmee de gebruiker zelf een voorkeurspositie kan kiezen en tegelijkertijd volledige controle over de koppeling houdt.

De FF300/500-modellen hebben beide voorwielen die in hoogte verstelbaar zijn in 5 standen, zodat u de gewenste freesdiepte kan kiezen. Dankzij de tegengesteld draaiende rotoren die 'bokken' tegengaan, is het ook comfortabel om ermee te werken.

FR750: De ultieme frees

Met een freesbreedte van 600 mm, 2 vooruitversnellingen, 1 achteruitversnelling en een dodemanskoppeling is de FR750 gebouwd om zo veilig en gemakkelijk mogelijk te werken. Hij is tevens uitgerust met ons revolutionaire actieve rotatiesysteem en een coaxiale aandrijving met tegengesteld draaiende rotoren die stabiliteit verbetert voor een soepele, gemakkelijke bediening.



*Tegengesteld
draaiende rotoren*

SPECIFICATIE VAN TEGENGESTELD DRAAIENDE ROTOREN

	FF300	FF500	FR750
Motor	GXV57-57 cm ³	GX160-163 cm ³	GX200-196 cm ³
Voorwaartse rotatiesnelheid	131 omw/min	141 omw/min	238 omw/min
Werkbreedte	29 - 45 cm	36 - 55 cm	51 cm

Specificaties van tuinfrezen

Met deze handige tabel kunt u onze frezen vergelijken en de frees kiezen die bij u past.

	MICRO		MINI		COMPACT	
	FG110	FG201	FG205	F220	FG320	FJ500 SE/SER
						
Motor	4-takt OHC	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV
Motormodel	GX25T	GXV50	GXV50	GXV57	GP160	GX160
Cilinderinhoud (cc)	25,0	49,0	49,0	57,3	163,0	163,0
Netto motorvermogen kW/tpm	0,61/6.000	1,3/4.800	1,3/4.800	1,5/4.800	3,4/3.600	3,4/3.600
Netto koppel Nm/tpm	-	-	-	-	10,3/2.500	10,3/2.500
Inhoud brandstoftank (liter)	0,57	0,35	0,35	0,67	2,40	2,40
Motoroliecapaciteit (liter)	0,08	0,30	0,30	0,30	0,58	0,58
Startmotor	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter
Aandrijfkoppeling	Mechanisch - centrifugaal	Mechanisch - centrifugaal	Mechanisch - centrifugaal	Handmatig - segmenten	Handmatig - riemspanning	Handmatig - riemspanning
Transmissie	Wormtandwiel	Wormtandwiel	Wormtandwiel	Epicyclische tandwielen	Via aandrijfas	Via aandrijfas
Eindoverbrenging	-	-	-	Tandrad en conisch tandwiel	Ketting	Ketting
Differentieel/zijkoppeling	-	-	-	-	-	-
Max. freesbreedte (mm)	230	300	450	545	800	800
Max. freesdiepte (mm)	203	230	260	280	325	325
Versnellingen vooruit	1	1	1	1	1	1
Versnellingen achteruit	-	-	-	-	1	1
Voorwaartse rotatiesnelheid (tpm of m/s)	182 omw/min	197 omw/min	135 omw/min	130 omw/min	108 omw/min	113 omw/min
Achterwaartse rotatiesnelheid (tpm of m/s)	-	-	-	-	53 omw/min	28 omw/min
PTO rotatiesnelheid (laag/hoog) (tpm)	-	-	-	-	-	-
Meegeleverde rotores/rotortanden	4 x 6-tands schoffelbladen	4 x 4-tands versnipperaarbladen	4 x 4-tands graafbladen	4 x 4-tands graafbladen	6 x 4-tands graafbladen	Meerdere rotoropties
Tegengesteld draaiende rotors	-	-	-	-	-	-
Wielen	Transportwielen achter	Transportwielen achter	Transportwielen achter	Transportwielen voor	Transportwielen voor	-
Zijgeleiders	-	-	•	•	•	•
Graskantensnijder	o	o	-	-	-	-
Verticuteershark	o	o	o	o	-	o
Beluchter	o	o	-	-	-	-
Beluchter/verkruijmelaar	-	-	-	o	-	o
Aanaarder	-	-	-	o	-	o
Inklapbare stuurstang	•	•	•	•	-	•
In hoogte verstelbare handgreep	-	-	-	•	•	•
Draaibare stuurstang	-	-	-	•	•	-
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.175 x 365 x 958	1.185 x 455 x 980	1.155 x 510 x 1035	1.280 x 615 x 1035	1.500 x 837 x 980	1.395 x 610 x 980
Drooggewicht (kg)	13,0**	17,0	21,0	30,0	53,0	45,0/57,0
Geluidsdruk op oorhoogte dB(A) ^o	70,5	79,0	79,5	75,0	84,0	81,0
Gewaarbord geluidsniveau dB(A) ^{o o}	93	93	93	92	-	96
Trillingen (m/sec ²) ^Δ	9,2	5,0	12,5	6,4	7,0	5,6

Standaard • Optie o Niet verkrijgbaar -



COMPACT			VEELZIJDIG	TEGENGESTELD DRAAIEND		
FJ500 DE/DER	F506*	F510*	F560	FF300	FF500	FR750
						
4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHC	4-takt OHV
GX160	GX160	GX160	GX160	GXV57	GCV160	GX200
163,0	163,0	163,0	163,0	57,0	160,0	196,0
3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	1,5/4.800	3,3/3.600	4,1/3.600
10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	-	-	-
2,40	2,60	2,30	2,20	0,78	1,70	2,50
0,58	0,60	0,60	0,60	0,30	0,55	0,60
Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter
Handmatig - riemspanning	Handmatig - riemspanning	Handmatig - riemspanning	Handmatig - riemspanning	Handmatig - segmenten	Handmatig - segmenten	Handmatig - riemspanning
Via aandrijfas	Via aandrijfas	Via aandrijfas	Via aandrijfas	Wielen - epicyclisch naar conisch tandwiel	Wielen - epicyclisch naar conisch tandwiel	Via aandrijfas
Ketting	Ketting	Ketting	Ketting	Wielen - Via aandrijf- as/Rotors - ketting en tandwiel	Wielen - Via aandrijf- as/Rotors - ketting en tandwiel	Ketting
-	-	-	•	•	•	•
800	900	900	900	410	550	510
325	330	330	330	160	200	326
2	3	6	6	3	3	2
1	1	2	2	1	1	1
80 - 113 omw/min	52 - 122 omw/min	21 - 122 omw/min	16 - 122 omw/min	0,15 - 1 m/s	0,2 - 1 m/s	0,35 - 1,22 m/s
28 omw/min	50 omw/min	16 - 32 omw/min	16 - 32 omw/min	0,3 m/s	0,3 m/s	0,36 m/s
-	-	-	867/1.739	131	141	238
Meerdere rotoropties	Meerdere rotoropties	Meerdere rotoropties	Meerdere rotoropties	Tegengesteld draai- ende freesmessen voor	Tegengesteld draai- ende freesmessen voor	Tegengesteld draaien- de freesmessen achter
-	-	-	-	•	•	•
Transportwielen voor	Wielen & banden optioneel	Wielen & banden optioneel	Wielen & banden optioneel	Wielen & banden	Wielen & banden	Wielen & banden
•	◦	◦	◦	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
◦	◦	◦	◦	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
◦	◦	◦	◦	-	-	-
◦	◦	◦	◦	◦	◦	-
•	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	-	-	-
1.395 x 610 x 980	1.585 x 610 x 865	1.585 x 610 x 865	1.610 x 610 x 990	1.465 x 465 x 1.010	1.730 x 585 x 1.045	1.500 x 570 x 1.140
49,0/62,0	47,0	50,0	53,0	50,5	77,0	91,0
81,0	80,0	83,0	81,0	74,0	79,0	79,0
96	97	97	97	92	93	97
5,6	6,0	6,0	13,2	4,5	4,8	3,5

*Niet beschikbaar in Benelux. **Gewicht inclusief opzetstukken.

°Geluidsdruk in dB (A) (zoals voorgeschreven in EN 709: 1997+A4).

°°Gegarandeerd geluidsniveau in dB (A) (zoals voorgeschreven in 2000/14/EC, 2005/88/EC).

^Gegarandeerde trilling in dB (A) (zoals voorgeschreven in richtlijn EN 709: 1997+A4).

Standaard • Optioneel ◦ Niet verkrijgbaar -

De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land.
Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.



Vermogen waar u op kunt bouwen

Ons uitgebreide assortiment generatoren, die geruisloos en vertrouwenswaardig zijn en altijd klaar staan om te helpen, worden overal ter wereld vertrouwd. Van equatoriale jungles tot onderzoeksposten in de Arctische Cirkel blijken ze veelzijdige, krachtige en betrouwbare prestaties te leveren, van het ene moment op het andere.

Als u op zoek bent naar een back-up voor uw stroomvoorziening thuis of als u hulp nodig hebt met buitenactiviteiten, neemt u contact op met uw lokale dealer en ontdekt u wat onze generatoren voor u kunnen doen.



HONDA-GENERATOREN EN WATERPOMPEN

EU 10i

1.000 W
13,0 kg

EU 22i

2.200 W
20,7 kg

EU 30i

3.000 W
35,2 kg

WX10

7,2 M³/H
6,1 kg

WB20

37,2 M³/H
20,0 kg



De wereld van Honda Power Equipment

Wij hebben jarenlang ons gamma aan power equipment rondom onze competente Honda-technologie voor viertaktmotoren gebouwd. Dat komt doordat wij ons toewijden om onze producten zo gebruiksvriendelijk, brandstofzuinig en betrouwbaar mogelijk te maken - zonder dat dit ten koste van de prestaties gaat. De beste 4-taktmotoren in hun klasse drijven nog steeds vele van onze producten aan, maar we blijven innoveren.



Zet in op Kwaliteit

De Honda 2 + 3 jaar verlengde garantie - wat houdt dat in?

De standaard garantieperiode voor de Power Products van Honda bedraagt 2 jaar. Met een eenmalig geringe premie bij aankoop van uw nieuwe Honda product kunt u de garantieperiode met 3 jaar tot een totaal van 5 jaar verlengen.

Uw voordeel: Uw zekerheid.*

Is dat zo makkelijk?

Ja! De enige conditie is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het instructieboekje bij een officiële Honda Power Products dealer.

Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

Wat kost de 3 jaar verlengde garantie?

Adviesverkoopprijs machine (incl. BTW)	Eenmalige premie (incl. BTW)
tot € 500,00	€ 22,00
€ 500,01 t/m € 1.500,00	€ 34,00
€ 1.500,01 t/m € 2.500,00	€ 45,00
€ 2.500,01 t/m € 3.500,00	€ 60,00
€ 3.500,01 t/m € 6.500,00	€ 95,00
€ 6.000,01 t/m € 10.000,00	€ 150,00

En hier nog een voorbeeld:

Uw nieuwe Honda grasmaaier kost bijvoorbeeld € 849,00, incl. BTW
Dan bedraagt de eenmalige premie voor drie jaar verlengde garantie € 34,00 incl. BTW

5 jaar garantie!

*De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet voor machines die professioneel worden gebruikt.





Honda Motor Europe Ltd.

Belgian Branch
Netherlands Branch
Sphere Business park, Zoning 3
Doornveld 180-184, B-1731 Zellik, België
www.honda.nl / www.honda.be

Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.

Deze specificatiedetails zijn niet van toepassing op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een dergelijk moment naar eigen goeddunken hun specificaties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw bestelling plaatst over de specificaties van een specifiek product. Deze publicatie zal onder geen enkele omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurige persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voordelen van de standaard verkoopvoorwaarden en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specificaties te verzekeren, worden brochures enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specificaties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures zijn opgenomen. Wij adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de geadverteerde functies.



Honda eist van fabrikanten binnen de EU verantwoord gebruik van papier.
Gooi mij niet weg. Geef me aan een vriend of recycle mij.