HONDA

Honda Motor Europe Ltd.

Sphere Business park, Zoning 3
Doornveld 180-184, B-1731 Zellik, België
www.honda.nl / www.honda.be

Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.

Deze specificatiedetails zijn niet van toepassing op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een dergelijk moment naar eigen goeddunken hun specificaties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw bestelling plaatst over de specificaties van een specifiek product. Deze publicatie zal onder geen omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurig persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voordelen van de standaard verkoopvoorwaarden en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specificaties te verzekeren, worden brochures enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specificaties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures zijn opgenomen. Wij adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de geadverteerde functies.

Honda eist van fabrikanten binnen de EU verantwoord gebruik van papier.
Gooi mij niet weg. Geef me aan een vriend of recycle mij.

HONDA
The Power of Dreams

Gazon & Tuin 2016

inhoud

GRASMAAIERS

05 Innovaties grasmaaiers
06 De belangrijkste functies van grasmaaiers
07 Elektrische grasmaaiers
09 Izy-grasmaaiers
13 HRX-grasmaaiers
19 HRS-grasmaaier
21 Professionele HRD-grasmaaiers
23 Professionele HRH-grasmaaiers
25 Specificaties grasmaaiers

ZITMAAIERS

31 Innovaties zitmaaiers
32 Belangrijkste functies van zitmaaiers
33 Zitmaaier
34 Mid-range zitmaaiers
35 Premium zitmaaiers
37 Specificaties zitmaaiers

ROBOTMAAIERS

40 Belangrijkste functies van Miimo
41 Miimo 310
42 Miimo 520

HANDHELDS

44 Ons assortiment handhelds
45 Honda-motor
46 Functies van bosmaaier
47 Bosmaaiers
49 Versatool™
50 Versatool™ opzetstukken
51 Heggenscharen
52 Viertakt bladblazer
53 Specificaties handhelds

TUINFREZEN

56 Ons assortiment tuinfrezen
57 Functies van frezen
58 Micro frezen
59 Mini frezen
60 Compacte frezen
61 Tweewielige trekkers
62 Tegengesteld draaiende frezen
63 Specificaties tuinfrezen

65 De wereld van Honda Power Products

Wij zijn trots lid van de European Garden Machinery Federation.

Plezier

Daar doen we het toch voor? Al die uren die we besteden aan plannen maken, uitvoeren en perfectioneren? Vroeg opstaan en doorgaan totdat het resultaat perfect is? Daarom maakt Honda nuttige en innovatieve producten die milieuvriendelijk en betrouwbaar zijn, en die een plezier zijn om mee te werken. Daarom creëert u de tuin van uw dromen.

Grasmaaiers

In 1978 lanceerden we onze allereerste Honda grasmaaier in Europa. De markt werd gedomineerd door 2-takt motoren, luide en vervuilende machines die moeilijk te onderhouden waren. Onze grasmaaiers werden echter uitgerust met een baanbrekende 4-takt motor, waardoor nieuwe normen gesteld werden op het vlak van prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid. Het is altijd ons doel geweest om constant te verbeteren in alle aspecten van ontwerp en duurzaamheid.

Welke Honda past het best bij uw tuin?

Wij hebben een groot assortiment grasmaaiers ontwikkeld, met aandacht voor details en met de kwaliteit die u verwacht van Honda. Met deze handige tabel kunt u onze grasmaaiers vergelijken en de maaier kiezen die bij u past. De maaibreedte bepaalt de tijd die u over een bepaald oppervlak doet en hoe vaak u de grasvangzak moet legen. De vuistregel is: Hoe groter uw gazon, des te groter de maaibreedte die u nodig hebt.

KLEIN OPPERVLAK — GROOT OPPERVLAK

ELEKTRISCH	IZY	HRX	HRS	HRD/HRH	ZITMAAIERS	MIDRANGE EN PREMIUM ZITMAAIERS
Pagina 7	Pagina 9	Pagina 13	Pagina 19	Pagina 21	Pagina 33	Pagina 34

MIIMO

Pagina 41

De Miimo maait met veel plezier alle soorten gazons, van klein tot groot.

Innovaties grasmaaiers

Onze nieuwste technologieën eenvoudig uitgelegd. Honda streeft naar constante verbetering van producten. Door onszelf uit te dagen en door probleemoplossend te denken, creëren we steeds weer nieuwe innovaties. Of we nu onze producten veiliger of milieuvriendelijker willen maken, het gebruik ervan makkelijker willen maken of uw tuin willen laten groeien en bloeien, wij bedenken steeds nieuwe manieren die u helpen om dat perfecte gazon te creëren.

Roto-stop® mesremkoppeling

Veiligheid staat bij ons voorop. Met behulp van deze koppeling kunnen de messen van de grasmaaier tot stilstand worden gebracht terwijl de motor blijft lopen. U hoeft daarna de motor dus niet te herstarten.

Variabele snelheid

Grasmaaiers met wielaandrijving maken licht werk van grasmaaien en Honda maakt gebruik van drie variabele snelheid-technologieën: SMART Drive®, Select Drive en hydrostatische aandrijving.

Versamow™ geïntegreerd mulchsysteem

Voor het beste mulchresultaat heeft Honda MicroCut ontwikkeld. Dit systeem gebruikt twee messen, zodat het gras twee keer wordt geknipt voor extra fijn maaisel.

Versamow™ selectief mulchsysteem schakelt over van het opvangen van gras naar versnipperen. Hiervoor zijn geen gereedschappen nodig. Versamow™, een geavanceerd selectief Versamow™ mulchsysteem bevat een verstelbare opening waarmee u de hoeveelheid maaisel dat u wilt opvangen kunt afstellen en waarmee u voorkomt dat het teveel op het gazon valt.

Honda-motoren

De betrouwbaarheid en prestaties van onze motoren zijn overal ter wereld legendarisch, zowel voor particulier, professioneel als industrieel gebruik.

Onze technologie bewijst zich al meer dan 50 jaar en Honda-motoren zijn stil, schoon en gebruiksvriendelijk. Daarom beschikken al onze grasmaaiermotoren nu over de volgende eigenschappen:

- een decompressor voor makkelijk (her)starten
- een zeer laag verbruik en lage emissies vergeleken met andere merken
- een geluidsniveau* van -2dB(A), 30% procent lager dan de huidige Europese norm (zie het pictogram voor een laag geluidsniveau in deze brochure)

*Het geluidsniveau is ook afhankelijk van het maaidek en het mesontwerp.

De belangrijkste functies van grasmaaiers

Honda-grasmaaiers hebben een gamma aan innovatieve en unieke functies die een echt verschil maken. De onderstaande iconen helpen u om in de brochure makkelijk te vinden waar u naar zoekt.

Elektrische start

Eenvoudig elektrisch starten maakt het gebruik van uw grasmaaier nu nog makkelijker, terwijl de trekstarter natuurlijk ook nog aanwezig blijft.

Extra stil

Ons R&D-team heeft een gepatenteerd extra stil mes (-0,5 dB(A)) ontworpen dat minder geluid produceert dan traditionele messen. In combinatie met de motor en het maaidek produceert dit tot wel 30% minder geluid dan de huidige Europese normen voorschrijven.

Select Drive

Met de gloednieuwe Select Drive kunt u een constante snelheid instellen en ontspannen en comfortabeler maaien.

Hydrostatische aandrijving

De hydrostatische aandrijving biedt u maximale nauwkeurigheid en laat u via een traploze snelheidsregeling zelf bepalen met welke snelheid u maait.

Roto-stop® Mesremkoppeling

Met behulp van dit systeem kunnen de messen tot stilstand worden gebracht terwijl de motor blijft lopen. U kunt de grasvangzak veilig legen of opritten oversteken met modellen met wielaandrijving.

Versamow™ Regelbaar mulchsysteem

Met één enkele pook bedient u het Honda Versamow™ -systeem, waarmee u regelt of het gemaaide gras opgevangen moet worden of versnipperd en verspreid wordt om als natuurlijke meststof te dienen, of de perfecte combinatie van beide.

Optiflow

Een ventilator creëert een krachtige luchtstroom van het maaidek naar de grasvangzak. Dankzij dit systeem wordt er aanzienlijk meer maaisel opgevangen.

Automatische choke

De intelligente automatische choke zorgt dat uw machine onder alle omstandigheden perfect start en loopt.

Pro spec motor

Al onze professionele OHV-motoren met bovenliggende kleppen zijn uitgevoerd met: gietijzeren cilindervoeringen, zware krukaslagers, grote luchtfilters en stalen ventilatorroosters.

SMART Drive®

SMART Drive® geeft u de mogelijkheid om de snelheid zeer nauwkeurig te regelen.

Wals achter

Modellen met een wals achter trekken de klassieke strepen in uw gazon. Met een rol of wals aan de achterkant rijdt uw maaier stabieler langs de rand van uw gazon.

Versamow™ Selectief mulchsysteem

Met één enkele pook bedient u het Honda Versamow™ -systeem, waarmee u regelt of het gemaaide gras opgevangen moet worden of versnipperd en verspreid wordt om als natuurlijke meststof te dienen.

Elektrische grasmaaiers

Licht, stil en uitstekende grasopvang.

Elektrisch grasmaaiers

Ideaal voor kleine gazons. Als u snel en stil wilt maaien met een zo licht mogelijke maaier en makkelijk wilt kunnen tillen en manoeuvreren, dan hoeft u niet verder te kijken dan onze HRE-modellen. Met zijn extra luchtgeleiders voor optimale opvangprestaties en een warmtesensor die oververhitting voorkomt, zijn deze unieke, wendbare en veilige HRE-modellen typisch Honda.

Draagbeugel*

Afstellen van maaihoogte

Kabelgeleider

Maaibreedte 37 cm

Optiflow

HRE 370

- Draaggreep
- Centrale maaidekhoogteregeling

Maaibreedte 41 cm

HRE 410

Maaibreedte 33 cm

HRE 330

- Draaggreep
- Centrale maaidekhoogteregeling

*Dit is geen standaardfunctie en uitsluitend leverbaar op bepaalde elektrische grasmaaiermodellen. Afbeeldingen uitsluitend voor illustratieve doeleinden.

Izy-grasmaaiers

Stijlvol, robuust en gebruiksvriendelijk en zowel verkrijgbaar als duwmaaier als met wielaandrijving.

Izy duwmaaier

Gemakkelijk te manoeuvreren en ideaal voor kleine tot middelgrote gazons. Izy is het lichtste Honda grasmaaiermodel op benzine. Hij is ideaal voor complexe tuinen. De maaier heeft ook een hoog opvangrendement en een geluidsniveau dat -1dB(A) LWA* onder de huidige Europese geluidsnormen ligt.

Standaardfuncties

Automa-
tische choke

Extra stil

Plaatstalen maaidek

Grasvangzak met grote luchtstroom

Verstelbaar maaidek

Maaibreedte

HRG 416 PK

Alle standaardfuncties

Maaibreedte

HRG 466 PK

Alle standaardfuncties

*Maximaal geluidsniveau overeenkomstig de meetprocedure en calculatieregels zoals voorgeschreven in richtlijn 2000/14/EC.

Izy met wielaandrijving (1 versnelling)

Ideaal voor middelgrote en grote gazons. Als uw gazon extra inspanning vereist vanwege zijn ligging (oneffenheden, hellingen, enz.), of uw tuin is te groot en u wilt niet meer hoeven duwen, dan zijn grasmaaiers met wielaandrijving voor u de optimale keuze. Ze hebben allemaal een hoog opvangrendement en een geluidsniveau dat -1dB(A) LWA* onder de huidige Europese geluidsnormen ligt.

Standaardfuncties

Automa-
tische choke

Zachte greep van het startkoord

Plaatstalen maaidek

Optionele mulchkit

Maaibreedte 46cm
Extra stil

HRG 466 SK ▶
Alle standaardfuncties

Maaibreedte 41cm
Extra stil

◀ **HRG 416** SK
Alle standaardfuncties

Maaibreedte 53cm

◀ **HRG 536** SD
Alle standaardfuncties

*Maximaal geluidsniveau overeenkomstig de meetprocedure en calculatieregels zoals voorgeschreven in richtlijn 2000/14/EC.

Izy met wielaandrijving (variabele snelheid)

Makkelijk en veelzijdig. De Izy met wielaandrijving (variabele snelheid) zorgt voor maximale controle terwijl u langs lastige obstakels in uw tuin manoeuvreert. Met Honda's Versamow™-mulchsysteem, zachte repeteerstart-handgreep, verbeterde benzinedop en grasvangzak met optimale luchtstroom zult u merken dat maaien minder een opgave wordt, maar meer plezier geeft.

Standaardfuncties

Automa-
tische choke

SMART
Drive®

Versamow™
Selectief
Mulchen

SMART Drive®

Grasvangzak met grote luchtstroom

Verbeterde brandstofdop

Maaibreedte 53cm
Roto-stop®

◀ **HRG 536** VY
Alle standaardfuncties

Maaibreedte 53cm

HRG 536 VK ▼
Alle standaardfuncties

Maaibreedte 53cm
Elektrische start

HRG 536 VL ▶
Alle standaardfuncties

HRX-grasmaaiers

Welk robuust en duurzaam model u ook kiest, u hebt gegarandeerd een hoog opvangrendement, minder leegtijd, meer maaitijd en uitstekende mulchprestaties.

HRX duwmaaier

Ideaal voor kleine tot middelgrote gazons. HRX-maaiers worden aangedreven door de innovatieve Honda GCV160, 160cc-motor die op onze Honda Polystrong®-maaidek gemonteerd is. Ze zijn licht en sterk, en gemakkelijk te rijden dankzij de kogellagers op voor- en achterwielen.

Standaardfuncties

Extra stil

Makkelijk in te klappen greep

Verbeterde brandstofdop

Versamow™*

Maaibreedte 42cm | Roto-stop®

HRX 426 PX

Alle standaardfuncties
- 4-in-1 maaidekhoogteregeling

Maaibreedte 42cm

HRX 426 PD

Alle standaardfuncties
- 4-in-1 maaidekhoogteregeling

Maaibreedte 47cm | Automatische choke | Versamow™ regelbaar mulchsysteem

HRX 476 PK

Alle standaardfuncties
- 4-in-1 maaidekhoogteregeling
- Makkelijk in te klappen greep

*Uitsluitend op bepaalde modellen.

HRX met wielaandrijving (1 versnelling)

Perfect voor middelgrote en grote gazons. Met deze ene versnelling kunt u met minimale inspanning grotere oppervlakten maaien. U zult de voordelen van de overbrengingskracht die de Honda GCV160-motor levert vooral ervaren op ruw, onregelmatig en zelfs hellend terrein.

Standaardfuncties

Extra stil

Messen

Grasvangzak met grote luchtstroom

1 versnelling

Maaibreedte
42cm

◀ **HRX 426** SD

Alle standaardfuncties
- 4-in-1 maaidekhoogteregeling

Maaibreedte Roto-stop®
42cm

HRX 426 SX ▲

Alle standaardfuncties
- 4-in-1 maaidekhoogteregeling

HRX variabele snelheid

Ideaal als u van perfectie en precisie houdt. SMART Drive® is ontwikkeld om de rijsnelheid tijdens het rijden zeer nauwkeurig te regelen, zodat u zeer precies om bomen en langs boorden, muren en bloembedden kunt maaien. Daarnaast biedt de nieuwe Select Drive extra comfort doordat u een constante snelheid kunt instellen. Dit is vooral ideaal voor grote oppervlakken.

Standaardfuncties

Automa-tische choke

Versamow™ regelbaar mulchsysteem

Select Drive

SMART Drive®

Versamow™

Maaibreedte Extra stil SMART Drive®
47cm

HRX 476 VK ▶

Alle standaardfuncties
- 4-in-1 maaidekhoogteregeling
- Makkelijk in te klappen greep

Maaibreedte Extra stil SMART Drive® Roto-stop®
47cm

▼ **HRX 476** VY

Alle standaardfuncties
- 4-in-1 maaidekhoogteregeling
- Makkelijk in te klappen greep

Maaibreedte Select Drive
53cm

◀ **HRX 537** VK

Alle standaardfuncties
- Makkelijk in te klappen greep

Maaibreedte Select Drive Roto-stop®
53cm

◀ **HRX 537** VY

Alle standaardfuncties
- Makkelijk in te klappen greep

HRX variabele snelheid

Perfect om te maaien op de snelheid die u wilt. Met de hydrostatische aandrijving kunt u via een traploze snelheidsregeling bepalen hoe snel u het gras maait. Dit is perfect voor grote of lastige stukken gazon en hellingen. De betrouwbare hydrostatische technologie wordt ook gebruikt op onze professionele machines.

Standaardfuncties

Automa-tische choke · Hydro-statische aandrijving · Roto-stop® · Versamow™ regelbaar mulch systeem

Variabele snelheid

Verbeterde brandstofdop

Zachte greep van het startkoord

Maaibreedte 47cm · Extra stil

HRX 476 HY

Alle standaardfuncties
- 4-in-1 maaidekhoogteregeling
- Makkelijk in te klappen greep

Maaibreedte 53cm

HRX 537 HY

Alle standaardfuncties
- Makkelijk in te klappen greep

Maaibreedte 53cm · Elektrische start

HRX 537 HZ

Alle standaardfuncties
- Makkelijk in te klappen greep

HRX wals achter

Ideaal voor rechte lijnen en perfecte strepen. Als u op zoek bent naar het klassieke streeppatroon voor uw gazon, kies dan een HRX met een achterwals. Onze innovatieve Roto-stop® -veiligheidstechnologie is standaard, voor extra veiligheid en vertrouwen bij het creëren van uw droomgazon.

Standaardfuncties

Extra stil · Wals achter · Roto-stop®

Wals achter

Met wielaandrijving (1 versnelling)

Grasvangzak met grote luchtstroom

Maaibreedte 42cm

HRX 426 QX

Alle standaardfuncties
- 4-in-1 maaidekhoogteregeling
- Met wielaandrijving (1 versnelling)

Maaibreedte 47cm

HRX 476 QX

Alle standaardfuncties
- 4-in-1 maaidekhoogteregeling
- Met wielaandrijving (1 versnelling)

HRS grasmaaier

De HRS zorgt voor moeiteloos mulchen tijdens het maaien.

HRS

Ontwikkeld om te mulchen met optionele zij-uitworp. Als uw gras snel groeit, maait de HRS uw gazon snel en efficiënt. De bladen maaien het gras heel fijn en het maaisel wordt op het gras gedeponeerd als natuurlijke meststof. Voor gras dat zelden wordt gemaaid kan de zij-uitworp open blijven.

Standaardfuncties

Automatische choke

Plaatstalen maaidek

Zij-uitworp

Mulchen

Maaibreedte

53cm

▼ HRS 536 SD

Alle standaardfuncties

- Met wielaandrijving (1 versnelling)

Professionele HRD-grasmaaiers

Extra sterk en licht, en vol functies die van zware klussen een fluitje van een cent maken.

Professionele HRD-grasmaaier

Perfect voor grote gazons en formele vormen. Het HRD-assortiment is ontworpen om grote klussen zonder problemen aan te kunnen. Deze machine met gegoten aluminium maaidek en dubbel uitgevoerde versterkte overbrenging tussen maaimes en hendel, is ongelooflijk robuust en betrouwbaar.

Standaardfuncties

Roto-stop®

Aluminium maaidek

Verstevigde verbinding tussen maaidek en hendel

Hydrostatische aandrijving*

Maaibreedte 53cm

Hydrostatische aandrijving

HRD 536C HX ▶

Alle standaardfuncties

Maaibreedte 53cm

◀ **HRD 536C** TX

Alle standaardfuncties

- Met wielaandrijving (drie versnellingen)

Maaibreedte 53cm

Pro spec motor: Pro

Wals achter

HRD 536K QX ▶

Alle standaardfuncties

- Met wielaandrijving (1 versnelling)

Maaibreedte 53cm

Pro spec motor: Pro

Hydrostatische aandrijving

HRD 536K HX ▶

Alle standaardfuncties

*Enkel **HX** - modellen.

Professionele HRH-grasmaaiers

Het HRH-assortiment, ontworpen voor de belangrijkste klussen, verzekert u van het perfecte resultaat.

HRH-grasmaaier

Ontwikkeld voor grote gazons en zware klussen. Perfect voor professionals die de hoogste betrouwbaarheid zoeken. De robuuste machines zijn voorzien van een HDA-maaidek (High Density Alloy) en hebben daarnaast een hendel van extra stevig buismateriaal met een verstevigingsstang, een maaidekbeschermer en een kabelbeschermer.

Standaardfuncties

Pro spec motor

Pro

Roto-stop®

Voorbumper

Wals achter

Driedubbel uitgevoerde versterkte overbrenging tussen maaidek en hendel

Maaibreedte 53cm

Wals achter

HRH 536 QX

Alle standaardfuncties

- Met wielaandrijving (1 versnelling)

Maaibreedte 53cm

Hydrostatische aandrijving

HRH 536 HX

Alle standaardfuncties

- Variabele snelheid: hydrostatische aandrijving

Overbrenging met aandrijfas

De aandrijfas is volledig beschermd tegen invloeden van buitenaf. Duurzamer en betrouwbaarder dan een systeem met riem en katrol, en onderhoudsvrij.

Specificaties grasmaaiers

Met deze handige tabel kunt u onze grasmaaiers vergelijken en de grasmaaier kiezen die bij u past.

	ELEKTRISCH			IZY				
	HRE 330	**HRE 370**	**HRE 410**	**HRG 416** PK	**HRG 416** SK	**HRG 466** PK	**HRG 466** SK	**HRG 536** SD
Afmeting maaidek (cm)	33	37	41	41	41	46	46	53
Motor/Elektrische motor	Elektrische motor 1.100 W	Elektrische motor 1.300 W	Elektrische motor 1.600 W	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	-	-	-	160	160	160	160	160
Motormodel	-	-	-	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160
Motorvermogen (kW/tpm)*	-	-	-	2,8/2.900	2,8/2.900	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.850
Inhoud brandstoftank (liter)	-	-	-	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Motoroliecapaciteit (liter)	-	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55
Type overbrenging	Duwmaaier	Duwmaaier	Duwmaaier	Duwmaaier	1 versnelling	Duwmaaier	1 versnelling	1 versnelling
Rijsnelheid (meter per seconde)	-	-	-	-	0,92	-	0,89	0,91
Maaidektype	ABS	ABS	ABS	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
Roto-stop® mesremkoppeling	-	-	-	-	-	-	-	-
Mulchsysteem	-	-	-	Optionele kit	Optionele kit	Optionele kit	Optionele kit	Optionele kit
Standen en maaihoogteregeling (mm)	3 (25 - 55)	5 (25 - 55)	5 (20 - 70)	6 (20 - 74)	6 (20 - 74)	6 (20 - 74)	6 (20 - 74)	6 (19 - 82)
Inhoud grasvangzak (liter)	27	35	65	50	50	55	55	61
Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)**	87	89	95	94	94	94	94	98
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.080 x 390 x 1.000	1.110 x 430 x 1.030	1.330 x 540 x 1.090	1.415 x 453 x 980	1.440 x 453 x 980	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.637 x 585 x 970
Drooggewicht (kg)	11,0	15,0	24,0	29,0	31,0	30,0	32,0	36,2
Extra functies	Beveiliging tegen motoroververhitting	Beveiliging tegen motoroververhitting	Beveiliging tegen motoroververhitting	-	-	-	-	-
Grasopvangtijd (minuten:seconden) 100m²	16:10	14:30	09:27	11:04	11:04	09:59	09:59	08:53
Grasmulchtijd (minuten:seconden) 100m²	-	04:30	04:04	-	04:04	-	03:37	03:09

IZY			HRX					
HRG 536 VK	**HRG 536** VL	**HRG 536** VY	**HRX 426** PD	**HRX 426** PX	**HRX 426** SD	**HRX 426** SX	**HRX 426** QX	**HRX 476** PK
53	53	53	42	42	42	42	42	47
4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
160	160	160	160	160	160	160	160	160
GCV160	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160
2,7/2.850	2,7/2.850	2,7/2.850	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	2,7/2.800
0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
SMART Drive®	SMART Drive®	SMART Drive®	Duwmaaier	Duwmaaier	1 versnelling	1 versnelling	1 versnelling	Duwmaaier
Progressief 0 - 1,65	Progressief 0 - 1,65	Progressief 0 - 1,65	-	-	0,95	0,95	0,90	-
Staal	Staal	Staal	Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®
-	-	Roto-stop®	-	Roto-stop®	-	Roto-stop®	Roto-stop®	-
Versamow™ selectief mulchsysteem	Versamow™ selectief mulchsysteem	Versamow™ selectief mulchsysteem	Optionele kit	Optionele kit	Optionele kit	Optionele kit	-	Versamow™ variabel mulchsysteem
6 (28 - 102)	6 (28 - 102)	6 (28 - 102)	6 (25 - 78)	6 (25 - 78)	6 (25 - 78)	6 (25 - 78)	5 (19 - 55)	7 (25 - 79)
73	73	73	60	60	60	60	60	69
98	98	98	94	94	94	94	94	94
1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014	1.470 x 480 x 995	1.440 x 480 x 1.030	1.470 x 480 x 995	1.440 x 480 x 1.030	1.440 x 480 x 1.045	1.600 x 530 x 1.010
36,8	40,2	41,3	31,0	34,0	33,0	36,0	38,0	36,0
-	Elektrische start	-	-	-	-	-	Wals achter	-
07:22	07:22	07:22	09:48	09:48	09:48	09:48	09:48	08:37
03:09	03:09	03:09	03:58	03:58	03:58	03:58	03:58	03:33

*Het vermogen van de motoren in dit document is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAEJ1349 bij 3.600 tpm.
**Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 200/14/EC).

Specificaties grasmaaiers

Met deze handige tabel kunt u onze grasmaaiers vergelijken en de grasmaaier kiezen die bij u past.

	HRX							
	HRX 476 VK	**HRX 476** VY	**HRX 476** HY	**HRX 476** QX	**HRX 537** VK	**HRX 537** VY	**HRX 537** HY	**HRX 537** HZ
Afmeting maaidek (cm)	47	47	47	47	53	53	53	53
Motor/Elektrische motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	160	160	160	160	187	187	187	187
Motormodel	GCV160	GCV160	GCV160	GCV160	GCV190	GCV190	GCV190	GCV190
Motorvermogen (kW/tpm)*	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/2.850	3,2/2.850	3,2/2.850	3,2/2.850
Inhoud brandstoftank (liter)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Motoroliecapaciteit (liter)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Type overbrenging	SMART Drive®	SMART Drive®	Hydrostatisch	1 versnelling	Select Drive	Select Drive	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Rijsnelheid (meter per seconde)	Progressief 0 - 1,4	Progressief 0 - 1,4	Progressief 0 - 1,4	1,0	Progressief 0 - 1,64	Progressief 0 - 1,64	Variabel 0 - 1,61	Variabel 0 - 1,61
Maaidektype	Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®	Xenoy®	Xenoy®	Xenoy®	Xenoy®
Roto-stop® mesremkoppeling	-	Roto-stop®	Roto-stop®	Roto-stop®	-	Roto-stop®	Roto-stop®	Roto-stop®
Mulchsysteem	Versamow™ variabel mulchsysteem	Versamow™ variabel mulchsysteem	Versamow™ variabel mulchsysteem	-	Versamow™ variabel mulchsysteem	Versamow™ variabel mulchsysteem	Versamow™ variabel mulchsysteem	Versamow™ variabel mulchsysteem
Standen en maaihoogteregeling (mm)	7 (25 - 79)	7 (25 - 79)	7 (25 - 79)	5 (19 - 58)	7 (19 - 101)	7 (19 - 101)	7 (19 - 101)	7 (19 - 101)
Inhoud grasvangzak (liter)	69	69	69	73	85	85	85	85
Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)**	94	94	94	94	98	98	98	98
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.545 x 530 x 960	1.545 x 530 x 960	1.610 x 530 x 1.035	1.520 x 530 x 1.055	1.638 x 585 x 1.016	1.638 x 585 x 1.016	1.770 x 1.105 x 585	1.770 x 1.105 x 585
Drooggewicht (kg)	39,0	42,0	44,0	42,0	40,1	43,9	44,7	46,4
Extra functies	-	-	-	Wals achter	-	-	-	Elektrische start
Grasopvangtijd (minuten:seconden)	08:37	08:37	08:37	08:37	07:07	07:07	07:07	07:07
Grasmulchtijd (minuten:seconden)	-	-	-	03:33	03:09	03:09	03:09	03:09

	HRS	HRD				HRH	
	HRS 536 SD	**HRD 536C** TX	**HRD 536C** HX	**HRD 536K** HX	**HRD 536K** QX	**HRH 536** HX	**HRH 536** QX
Afmeting maaidek (cm)	53	53	53	53	53	53	53
Motor/Elektrische motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV
Cilinderinhoud (cc)	160	160	160	163	163	163	163
Motormodel	GCV160	GCV160	GCV160	GXV160	GXV160	GXV160	GXV160
Motorvermogen (kW/tpm)*	2,7/2.850	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800
Inhoud brandstoftank (liter)	0,91	0,93	0,93	1,50	1,50	1,50	1,50
Motoroliecapaciteit (liter)	0,55	0,55	0,55	0,65	0,65	0,65	0,65
Type overbrenging	1 versnelling	3 versnellingen	Hydrostatisch	Hydrostatisch	1 versnelling	Hydrostatisch	1 versnelling
Rijsnelheid (meter per seconde)	0,98	0,8, 1,2 en 1,3	Variabel 0 - 1,4	Variabel 0 - 1,4	1,2	Variabel 0,8 - 1,4	1,2
Maaidektype	Staal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Roto-stop® mesremkoppeling	-	Roto-stop®	Roto-stop®	Roto-stop®	Roto-stop®	Roto-stop®	Roto-stop®
Mulchsysteem	Zij-uitworp of mulchen	Optionele kit	Optionele kit	Optionele kit	-	Optionele kit	-
Standen en maaihoogteregeling (mm)	6 (24 - 87)	7 (14 - 76)	7 (14 - 76)	7 (14 - 76)	5 (14 - 52)	6 (21 - 76)	5 (14 - 52)
Inhoud grasvangzak (liter)	-	80	80	83	83	83	83
Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)**	98	98	98	98	98	98	98
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.621 x 948 x 585	1.575 x 574 x 1.018	1.575 x 574 x 1.018	1.575 x 574 x 1.018	1.655 x 574 x 1.031	1.695 x 575 x 1.020	1.695 x 575 x 1.020
Drooggewicht (kg)	30,7	45,2	42,6	49,3	53,5	60,2	58,1
Extra functies	Zij-uitworp	-	-	-	Wals achter	-	Wals achter
Grasopvangtijd (minuten:seconden)	-	07:31	07:31	07:31	07:31	07:22	07:22
Grasmulchtijd (minuten:seconden)	03:09	03:09	03:09	03:09	03:09	03:09	03:09

*Het vermogen van de motoren in dit document is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAEJ1349 bij 3.600 tpm.
**Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 200/14/EC).

Zitmaaiers

Innovaties zitmaaiers

Onze nieuwste technologie uitgelegd. De innovatie van onze zitmaaiers is een constant op topkwaliteit gericht proces. Of het nu gaat om het ontwerpen van een motor die het milieu minder belast of nog meer bescherming en veiligheid.

Optiflow

Ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam (R&D) heeft Honda Optiflow ontwikkeld, een systeem dat sterke zuigkracht koppelt aan een gecontroleerde luchtstroom met lage turbulentie, die zuigkrachtverlies, lawaai en grasaanslag vermindert.

1 Maximale luchtinlaat

Een standaardmaaidek is gewoonlijk gesloten, maar ons R&D-team heeft berekend dat het vermogen van de Honda-motor meer lucht naar binnen kan zuigen als het open is. Daarom hebben zij meer gaten in de bovenkant van het maaidek aangebracht.

2 Aanjager

Twee ventilatoren op elk van de roterende messen zuigen lucht aan door de gaten in de bovenkant van het gemonteerd is. De versnelde luchtstroom wordt door de ventilatorkappen naar het uitworpkanaal geblazen en blaast het gras het kanaal in.

3 Grasuitworp

Na uitgebreide tests heeft R&D een wijd, kegelvormig uitworpkanaal ontworpen, dat topprestaties levert. Er is veel tijd besteed aan het ontwikkelen van dit kanaal om het risico van verstopping uit te sluiten en de beste opvangprestaties op de zitmaaiermarkt te leveren.

4 Luchtdoorlatendheid van de graszak

Hoe groter de mazen van de graszak, des te sterker de luchtstroom, zodat u de graszak helemaal kunt vullen. De graszak van Honda, met de gepatenteerde 'flamencojurk'- stijl, heeft de grootste mazen op de markt, waardoor de krachtige luchtstroom zo min mogelijk belemmerd wordt en u de graszak volledig kunt vullen.

Versamow™ regelbaar mulchsysteem

Met één enkele pook bedient u het Honda Versamow™ regelbaar mulchsysteem, waarmee u met een simpele beweging regelt of het gemaaide gras opgevangen moet worden of versnipperd en verspreid wordt om als natuurlijke meststof te dienen. Is het gras lang gegroeid of ruw, dan kunt u het gras maaien en tegelijk opvangen.

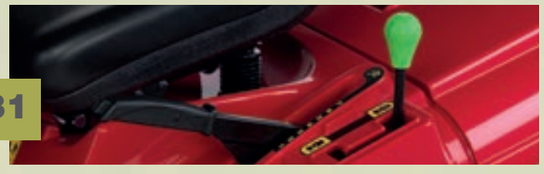

Gesynchroniseerde riemaandrijving van de messen

Een maaidek met asynchrone messen gebruikt twee onafhankelijke ongesynchroniseerde messen die niet helemaal haaks op elkaar staan. Een maaidek met synchrone messen heeft twee messen die gesynchroniseerd zijn met een riem die ze constant in een hoek van 90 graden houdt. De voordelen van een synchroon systeem zijn gelijkmatige maaiprestaties, zodat er zelfs bij het wenden geen stukken overgeslagen worden, en betere luchtstroom onder het maaidek met als resultaat betere grasopvang en minder kans op verstopping.

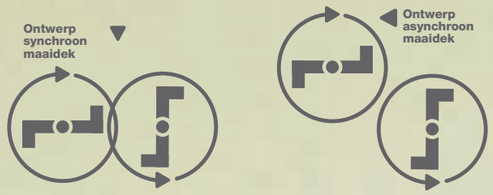

De Honda-motor

Honda is niet alleen de beste motorfabrikant ter wereld, maar ook een pionier in viertaktmotoren van topkwaliteit en leverancier van uitstekende V-twin motortechnologie. Betrouwbaarheid, prestaties en schonere uitlaatgassen zijn kenmerkend voor Hondamotoren en wij zijn er trots op dat consumenten, professionele gebruikers en industriële fabrikanten in de hele wereld op ons vertrouwen.

Logisch dat onze zitmaaiermotoren zeer goede specificaties hebben. Elk model heeft:

- een decompressor voor makkelijk (her)starten
- lager brandstofgebruik en de laagste emissies in de branche

Bovendien zijn onze professionele motoren uitgevoerd met bovenliggende kleppen (OHV) met extra voorzieningen voor zwaar gebruik, zoals gietijzeren cilindervoeringen, krukaslagers, een grote luchtfilter en een stalen ventilatorrooster.

Belangrijkste functies van zitmaaiers

Innovatief, duurzaam en geschikt voor de zwaarste maaiklussen. Geniet van de rit!

Pro spec motor

Deze motoren zijn vervaardigd uit staal en gietijzer en zijn ontworpen voor zwaar gebruik.

Synchroon snijdende messen

De snijvlakken van de twee messen overlappen zodat u heel nauwkeurig kunt maaien en er bij het keren geen stukken overgeslagen worden.

Optiflow

Een ventilator creëert een krachtige luchtstroom van het maaidek naar de grasvangzak. Dankzij dit systeem wordt er aanzienlijk meer maaisel opgevangen.

Hydrostatische aandrijving

De hydrostatische aandrijving biedt u maximale nauwkeurigheid en laat u via een traploze snelheidsregeling zelf bepalen met welke snelheid u maait.

Versamow™ Selectief mulchsysteem

Met één enkele pook bedient u het Honda Versamow™ -systeem, waarmee u regelt of het gemaaide gras opgevangen moet worden of versnipperd en verspreid wordt om als natuurlijke meststof te dienen.

Elektrisch grasuitwerpsysteem

Met een druk op de schakelaar wordt de graszak elektrisch geopend.

Zitmaaier

Compact, wendbaar en gemakkelijk in het gebruik. Deze zitmaaier is gemakkelijk in het gebruik en zorgt dat licht werk in complexe tuinen een fluitje van een cent wordt. Bovendien past deze zitmaaier met gemak door een standaarddeur van 90 cm breed, en dankzij de makkelijk te verwijderen graszak neemt hij nauwelijks ruimte in.

Standaardfuncties

Pro spec motor

Hydro statische aandrijving

Hydrostatische aandrijving

Afstellen van maaihoogte

Eenvoudig te verwijderen grasvangzak

Maaibreedte

71 cm

HF 1211 HE ▲

Alle standaardfuncties

- Variabele snelheid: hydrostatische aandrijving
- Mechanische meskoppeling

Mid-range zitmaaiers

Perfect voor middelgrote tot grote gazons. Onze zitmaaiers op instapniveau zijn krachtig en doen op efficiënte en betrouwbare wijze hun werk. Ze hebben functionaliteit die u op zwaardere machines zou verwachten. Ze zijn gemakkelijk in het gebruik, wendbaar, comfortabel. Zo wordt het onderhouden van uw gazon een fluitje van een cent.

Eenvoudig te legen grasvangzak

Synchroon snijdende messen

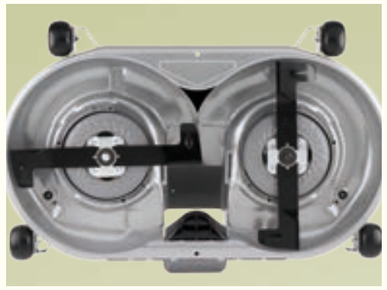

Licht

Maaibreedte

92 cm

◀ **HF 2315** SB

- 5 versnellingen vooruit, 1 achteruit: mechanische overbrenging

Maaibreedte | Hydro statische aandrijving | Optiflow

92 cm

HF 2315 HM ▶

- Variabele snelheid: hydrostatische aandrijving

Maaibreedte | Hydro statische aandrijving | Synchroon snijdende messen | Optiflow

102 cm

◀ **HF 2417** HB

- Variabele snelheid: hydrostatische aandrijving

Premium zitmaaiers

Perfect voor grote gazons, parken en sportvelden. Deze zitmaaiers starten altijd en kunnen de zwaarste maaiklussen aan zonder vast te lopen of verstopt te raken. Ze bieden drie niveaus van grasverzorging: opvang van gras en bladeren, een uitworpscherm achter of een mulchkit.

Standaardfuncties

Hydro statische aandrijving

Synchroon snijdende messen

Versamow™ Selectief Mulchen

Optiflow

Versamow™

Voorbumper met stalen plaat

Extra grote brandstoftank

Maaibreedte

HF 2417 HM ▶

Alle standaardfuncties

- Variabele snelheid: hydrostatische aandrijving
- Extra grote brandstoftank

Maaibreedte

Elektrisch grasuitwerp systeem

HF 2417 HT ▲

Alle standaardfuncties

- Variabele snelheid: hydrostatische aandrijving
- Extra grote brandstoftank

Onze V-twin motoren leveren een gelijkmatig vermogen en grote betrouwbaarheid in combinatie met premiumfuncties. De soepele inschakeling van de messen met één druk op de knop en de hydrostatische aandrijving helpen u grote stukken gazon op uw eigen tempo te maaien met een perfect resultaat.

Elektrisch grasuitwerpsysteem*

Synchroon snijdende messen

Lagedruk-wielpatch

Maaibreedte

Pro spec-motor

HF 2622 HM ▶

Alle standaardfuncties

- Variabele snelheid: hydrostatische aandrijving
- Extra grote brandstoftank

Maaibreedte

Pro spec-motor

Elektrisch grasuitwerp systeem

HF 2622 HT ▲

Alle standaardfuncties

- Variabele snelheid: hydrostatische aandrijving
- Extra grote brandstoftank

*Deze functie is alleen verkrijgbaar op **HT** modellen.

Specificaties zitmaaiers

Met deze handige tabel kunt u onze zitmaaiers vergelijken en de zitmaaier kiezen die bij u past.

	ZITMAAIER	MID-RANGE ZITMAAIERS	
	HF 1211 HE	**HF 2315** SB	**HF 2315** HM
Afmeting maaidek (cm)	71	92	92
Aantal messen/synchroon of asynchroon	1/N.v.t.	2/Asynchroon	2/Asynchroon
Motorolie	4-takt OHV	4-takt OHC V-twin	4-takt OHC V-twin
Cilinderinhoud (cc)	337	530	530
Motormodel	GXV340	GCV520	GCV520
Motorvermogen (kW/tpm)*	6,4/3.100	9,4/2.800	9,4/2.800
Inhoud brandstoftank (liter)	3,6	5,4	5,4
Motoroliecapaciteit (liter)	1,10	1,15	1,15
Type overbrenging	Variabel: Hydrostatisch	5 versnellingen vooruit en 1 achteruit	Variabel: Hydrostatisch
Rijsnelheid (km/h)	Progressief 0 tot 8,0	2,1; 3,5; 5,4; 6,0; 9,0	Progressief 0 tot 8,2
Mesremkoppeling	Mechanisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Optiflow	-	-	•
Legen graszak	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Standen en maaihoogteregeling (cm)	7 (30 - 80)	7 (30 - 80)	7 (30 - 80)
Inhoud grasvangzak (liter)	170	280	280
Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)**	100	100	100
Afmetingen† (L x B x H (mm))	1.860 x 750 x 1.100	2.400 x 960 x 1.110	2.480 x 960 x 1.110
Drooggewicht (kg)	172	213	219
Voorbanden/achterbanden (diameter x breedte - velg (inch))	11 x 4,4/15 x 6,6	13 x 5,00 - 6/18 x 8,50 - 8	13 x 5,00 - 6/18 x 8,50 - 8
Draaicirkel (m)	1,4	1,8	1,8
Mulch/uitworpscherm achter	Optie / Niet leverbaar	Optionele kit	Optionele kit
Trekhaak	-	∘	∘
Grasopvangtijd per 100 m² gazon (minuten:seconden)	03:05	02:03	02:03
Grasmulchtijd per 100 m² gazon (minuten:seconden)	01:01	00:48	00:48

Standaard • Optioneel ∘ Niet verkrijgbaar -

MID-RANGE ZITMAAIERS	PREMIUM ZITMAAIERS			
HF 2417 HB	**HF 2417** HM	**HF 2417** HT	**HF 2622** HM	**HF 2622** HT
102	102	102	122	122
2/Synchroon	2/Synchroon	2/Synchroon	2/Synchroon	2/Synchroon
4-takt OHC V-twin	4-takt OHC V-twin	4-takt OHC V-twin	4-takt OHV V-twin	4-takt OHV V-twin
530	530	530	688	688
GCV530	GCV530	GCV530	GXV660	GXV660
9,4/2.800	9,4/2.800	9,4/2.800	13,8/2.800	13,8/2.800
5,4	8,4	8,4	8,4	8,4
1,15	1,15	1,15	2,20	2,20
Variabel: Hydrostatisch	Variabel: Hydrostatisch	Variabel: Hydrostatisch	Variabel: Hydrostatisch	Variabel: Hydrostatisch
Progressief 0 tot 8,2	Progressief 0 tot 8,2	Progressief 0 tot 8,2	Progressief 0 tot 8,2	Progressief 0 tot 8,2
Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
•	•	•	•	•
Handmatig	Handmatig	Elektrisch	Handmatig	Elektrisch
7 (30 - 90)	7 (30 - 90)	7 (30 - 90)	7 (30 - 90)	7 (30 - 90)
300	300	300	350	350
100	100	100	105	105
2.480 x 1.050 x 1.120	2.480 x 1.050 x 1.120	2.480 x 1.050 x 1.120	2.480 x 1.260 x 1.120	2.480 x 1.260 x 1.120
237	239	250	263	272
15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8	15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8	15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8	15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8	15 x 6,00 - 6/18 x 8,50 - 8
1,8	1,8	1,8	1,6	1,6
Optionele kit	Versamow™ selectief mulchsysteem	Versamow™ selectief mulchsysteem	Versamow™ selectief mulchsysteem	Versamow™ selectief mulchsysteem
∘	∘	∘	∘	∘
01:53	01:53	01:53	01:36	01:36
00:43	00:43	00:43	00:36	00:36

Standaard • Optioneel ∘ Niet verkrijgbaar -

*Het vermogen van de motoren in dit document is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAEJ1349 bij 3.600 tpm.
**Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (volgens de norm 2000/14/EC, 2005/88/EC).
†Afmetingen: L - inclusief grasvangzak, B - inclusief maaidek.

Robotmaaiers

Belangrijkste functies van Miimo

Onze innovatieve en intelligente robotmaaier volgt de contouren van uw tuin. Navigerend tussen de obstakels zorgt hij voor een gezond en verzorgd uitziend gazon. Miimo is ontwikkeld om stil en efficiënt te presteren in alle weersomstandigheden en zichzelf tijdig op te laden voor de volgende maaibeurt. Door de veilige maaimessen en sensoren rondom kan de maaier veilig gebruikt worden in de buurt van huisdieren en kinderen en kunt u ontspannen terwijl Miimo zijn werk in de tuin doet.

Zone management

Met zone management kunt u een tijd instellen waarop u wilt dat Miimo het werk start en beëindigt.

Snel reagerende botssensoren

Wanneer Miimo een object, persoon of huisdier raakt registreert Miimo dat direct, stopt en draait een andere richting op. Hij registreert het ook wanneer hij opgetild of gekanteld wordt waarbij hij direct zijn messen stopt voor optimale veiligheid.

Automatisch laadsysteem

Miimo werkt zo lang als u wilt. Wanneer de acculading is teruggelopen tot onder de 30 % zoekt hij zijn weg naar het laadstation om te herladen waarna hij direct weer verder aan het werk gaat.

Micromulchen

De kleine grasdeeltjes die door Miimo worden 'afgeschoren' worden verspreid over het gazon om als voeding te dienen. U loopt geen gemaaid gras meer mee het huis in.

Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel

Een duidelijk display en eenvoudig te bedienen bedieningspaneel maakt het gemakkelijk Miimo in te stellen op uw wensen.

Lithium-ion accu's gaan langer mee

Miimo beschikt over lithium-ion accu's met lange levensduur voor optimale prestaties seizoen na seizoen. Langere levensduur betekent dus ook: lagere onderhoudskosten en hoge betrouwbaarheid.

Robuuste polymeer kap

De twee types polymeer waaruit de kap van Miimo bestaat zorgen er voor dat Miimo er op zijn best uit blijft zien. De bovenkant is krasbestendig en de onderkant kan tegen een stootje.

Goed voor het milieu en uw portemonnee

De energiezuinige Miimo houdt zijn verbruik scherp in de gaten om te zorgen voor lage verbruikskosten en lage belasting van het milieu zonder emissies.

Laag geluidsniveau zodat hij u en uw buren niet zal storen

De door een accu aangedreven Miimo is zo stil dat hij zelfs 's nachts zijn werk kan doen.

Verstelbare maaihoogte

U kunt de maaihoogte van Miimo eenvoudig zelf instellen tussen 20 en 60 mm door middel van een draaiknop bovenop.

Uitstekende prestaties onder alle weersomstandigheden

Volledig weerbestendig.
Regen houdt Miimo niet tegen.

Maaipatronen instellen



Willekeurig maaipatroon Een willekeurig maaipatroon werkt het beste in grotere complexe zones met veel obstakels.



Rechtlijnig maaipatroon is geschikt voor zones met rechte hoeken en weinig tot geen obstakels.



Randpatroon zorgt dat langs de grensdraad wordt gemaaid voordat Miimo overschakelt op de gebruikelijke maaiwerkzaamheden.



Spiraalpatroon is geschikt voor het maaien van een dichtbegroeid deel van het gazon tijdens normale maaiwerkzaamheden.

Miimo 310

Ontwikkeld om het zware tuinonderhoud uit uw handen te nemen. Miimo 310 is ontwikkeld om u het zware tuinonderhoud uit handen te nemen. Ongeacht vorm of formaat.

Standaardfuncties

Zone Management | Snel reagerende sensoren | Automa-tisch laadsysteem | Micro mulchen

Uniforme grenslijnen

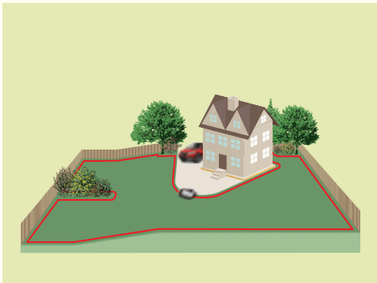

83m²/uur capaciteit

Pincode en alarm om diefstal te voorkomen

Miimo 310

Alle standaardfuncties

- Tot 2.000 m² gazon
- Maximaal 300 m grensdraad

Miimo 310 specificaties

Capaciteit per uur	83m²/uur
Maaipatroon	Willekeurig/Rechtlijnig/Spiraal/Kanten
Maaisysteem	3 uitslaande bladen
Maaibreedte (mm)	220
Wielmotor/maaimesmotor	25,3 W/2x10,8 W
Accu	Li-ion 22,2v – 1,80Ah
Standaardgeluidsniveau dB(A) (stille werking)	62 dB (A)
Lengte grensdraad en aantal krammen	200m/200 stuks
Drooggewicht (kg)	11,6
L x B x H (mm)	645 x 550 x 275

Miimo 520

Langere maaitijd voor complexere tuinen. De Miimo 520 bevat dezelfde technologie en innovaties als de 310, maar hebben een extra grote capaciteit om grotere en complexere tuinen aan te kunnen.

Standaardfuncties

Zone Management | Snel reagerende sensoren | Automa-tisch laadsysteem | Micro mulchen



Complexe tuinen

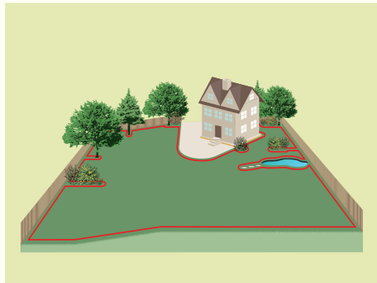

Automatisch laadsysteem

Pincode en alarm om diefstal te voorkomen

Miimo 520

Alle standaardfuncties

- Tot 3.000 m² gazon
- Maximaal 500 m grensdraad

Miimo 520 specificaties

Capaciteit per uur	125m²/uur
Maaipatroon	Willekeurig/Rechtlijnig/Spiraal/Kanten
Maaisysteem	3 uitslaande bladen
Maaibreedte (mm)	220
Wielmotor/maaimesmotor	25,3 W/2x10,8 W
Accu	Li-ion 22,2v – 3,60Ah
Standaardgeluidsniveau dB(A) (stille werking)	62 dB (A)
Lengte grensdraad en aantal krammen	300m/300 stuks
Drooggewicht (kg)	11,9
L x B x H (mm)	645 x 550 x 275

Bosmaaiers en Handhelds

Ons assortiment handhelds

Krachtig gereedschap voor kleine klussen en moeilijk bereikbare plaatsen. Het eerste assortiment 4-takt draagbaar tuingereedschap ter wereld levert krachtig vermogen bij lage emissies Al onze modellen hebben de eerste GX25 en G35 mini-4-taktmotoren, een innovatief ontwerp en Honda-kwaliteit.

Bosmaaiers

Met onze 25 cc and 35 cc micromotoren hebben wij de volgende generatie bosmaaiers ontwikkeld. En daar zijn wij trots op. Ontdek het hele comfortabele en betrouwbare assortiment Honda-bosmaaiers, met een rechte of gebogen schacht, met beugel- of fietsstuurhandgreep en onze geweldig handige ruggedragen versie.

Versatool™

Met acht optionele druk-en-klik opzetstukken en een 4-takt hart, is de Versatool™ het ultieme elektrische gereedschap als u van perfectie houdt. Het assortiment ingenieuze opzetstukken is gebouwd om al uw tuinklussen te klaren - van het cultiveren van groententuinen tot het in vorm brengen van struiken.

Heggenscharen

4-taktheggenscharen van Honda zijn uw ideale partner voor het verzorgen van grote tuinen en parken. De HHH 25-modellen zijn even geschikt voor vormgeving als voor het zware werk en door hun ergonomische, trillingsdempende bediening kunt u comfortabeler en dus langer werken.

4-takt bladblazer

De tuin netjes houden is nog nooit zo makkelijk geweest als met de eerste 4-taktbladblazer ter wereld. Als vallende blaadjes uw gazon, terras of tuinpaden ontsieren, hebt u met dit Honda-product de situatie onmiddellijk onder controle.

Honda-motor

Draagbare Honda-technologie. De 4-taktmicromotoren van Honda zijn de lichtste, meest compacte motoren in hun soort. De ongelooflijk betrouwbare motoren worden gebouwd naar professionele specificaties. Deze motoren hebben unieke systemen, waaronder een 'rotary slinger' pompsmeersysteem voor constante brandstoftoevoer bij beweging in alle richtingen en een nieuwe carburateur met acceleratiepomp, die extra vermogen levert zodra u gas geeft.

Waarom kiezen voor 4-takt?

Wij kunnen u vijf redenen noemen om voor 4-takt technologie te kiezen:

1. Gemakkelijk starten

Gemakkelijk starten gaat met behulp van het mechanische decompressiesysteem in combinatie met een superlichtgewicht vliegwiel, wat resulteert in een startkoord-trekgewicht van 7,2 kilo.

2. Geluidsarm en een prettiger uitlaatgeluid

Een lagere toon die prettiger in het gehoor ligt is bereikt dankzij een snaaraangedreven ontwerp met bovenliggende kleppen (verminderd mechanisch geluid), een ruimer uitlaatsysteem met meerdere kamers (verminderd geluidsniveau) en een geavanceerd luchtinlaatsysteem (minder geluid).

3. Eenvoudige voorbereiding en onderhoud

Bij een 4-taktmotor hoeft u natuurlijk geen oliebenzinemengsel te maken. U hoeft alleen maar benzine te tanken. Wij adviseren u motorolie elke 50 uur te vervangen voor optimale prestaties.

4. Lager brandstofverbruik en langere tijd tussen tankbeurten

Het lage brandstofverbruik en een geoptimaliseerd formaat van de brandstoftank van de Honda GX25 en GX35 motoren maakt het gebruik van onze machines extra efficiënt.

Brandstofverbruik bij maximaal vermogen

Honda GX25 0,54 liter per uur bij 7.000 tpm en bijbehorend vermogen
Honda GX35 0,71 liter per uur bij 7.000 tpm en bijbehorend vermogen

De Honda GX25 en GX35 micromotoren zijn uitgerust met brandstoftanks van respectievelijk 0,58 en 0,63 liter.

5. Minder en schonere emissies

In tegenstelling tot motoren met katalysatoren hoeft bij onze 4-taktmotoren de uitlaat niet warm te zijn om optimaal te presteren. En de 4-takt verbrandingstechnologie zorgt voor minder opeenhoping van carbondeeltjes waardoor het niet noodzakelijk is om deze periodiek te verwijderen en daarnaast zorgt het voor uitstoot van minder fijnstofdeeltjes.

Belangrijkste functies bosmaaier

Ontwikkeld voor het leveren van perfecte kracht en koppel, ook in de zwaarste omgevingen.

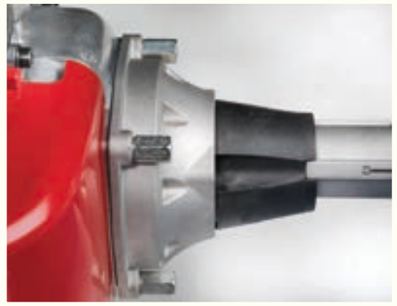

Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis

De overbrenging is uitgevoerd in gegoten aluminium en levert betere schokdemping dan het traditionele, gewalst-stalen chassis. Het onderdeel is zodanig ontwikkeld dat de speling tussen de roterende delen zo klein mogelijk is en daardoor de best mogelijke wering tegen stof levert.

Lager met zwevende afdichting

Deze door NASA gebruikte lagers bieden de hoogste stofbescherming voor hogesnelheidstoepassingen. Contact met het roterende onderdeel wordt vermeden, zodat de afdichting niet warm wordt in tegenstelling tot een traditionele volcontact rubberen afdichting met aanzienlijk lagere levensduur en stofbeschermingsprestaties.

Handvat instelbaar langs X- en Y-as

Het handvat kan zonder gereedschap in twee vlakken bijgesteld worden voor de beste en meest comfortabele positie, voor een perfecte balans in actie.

Comfortabele dubbelgeïnjecteerde plastic en rubberen handgrepen

Er is een rubbercoating aangebracht voor uitstekende grip.

Nylon draadkop met Tap and Go

Als u de bosmaaier gebruikt, wordt door deze kop de nylondraad automatisch verlengd wanneer je de maaikop tegen de grond tikt. De kop heeft een diameter van 12,5 cm en kan een 56% langere lijn aan vergeleken met een normale kop van 10 cm.

Beschermkap/ 3-tandsmes 2-in-1

Als u een 3-tandsmes wilt monteren, hoeft u alleen het onderste deel van de kap te verwijderen; u hoeft geen extra kap te kopen.

6-vlaks overbrengings-ftot

Deze zorgt voor maximale koppeloverbrenging aan het hulpstuk en minder asbreuken vergeleken met de traditionele grove-key overbrenging.

Hardstalen nylonkoordmesje

Dat de lijn automatisch op de juiste lengte snijdt als u de bosmaaier gebruikt (zie nylon draadkop met Tap and Go). Andere fabrikanten gebruiken plastic mesjes, maar dit mes is van gehard staal en kan geslepen worden. Een must voor professionals.

Kap voor intensief gebruik

De overbrengingskop is versterkt met symmetrische ribben.

Bosmaaiers

Wendbaar, veelzijdig en uitwisselbaar. Met Honda's revolutionaire mini-4-taktmotor, maken deze bosmaaiers licht werk van achterstallig tuinonderhoud en moeilijk toegankelijke plekken in de tuin. Deze bosmaaiers worden geleverd met een harnas dat over beide schouders gaat, op vijf plaatsen versteld kan worden en met dubbel geïnjecteerde handvaten voor de lichtste bediening.

Heggenschaar

Kettingzaag

3-tandsmes

UMK 425/435 LE

- Uitgevoerd met 25/35 cc motor (0,72/1,0 kW bij 7.000 tpm)
- Draagharnas inbegrepen
- Nylon draadkop met Tap and Go
- 3-tandsmes

Leverbare optionele opzetstukken:

- Heggenschaar
- Snoeier

UMK 425/435 UE

- Uitgevoerd met 25/35 cc motor (0,72/1,0 kW bij 7.000 tpm)
- Comfortabel harnas
- Nylon draadkop met Tap and Go
- 3-tandsmes

Leverbare optionele opzetstukken:

- 4-tandsmes
- Zaagblad

Ruggedragen gebogen schacht

Ontworpen voor maximale wendbaarheid en comfort. Deze ruggedragen bosmaaier is ontworpen om langdurig gebruik comfortabeler te maken, met maximale wendbaarheid. De kop, aangedreven door een flexibele schacht, maakt licht werk van het maaien van steile hellingen, boomgaarden, wijngaarden, parken en bosjes.

UMR 435 T

- Uitgevoerd met 35 cc motor (1,0 kW bij 7.000 tpm)
- Harnas instelbaar op vijf plaatsen
- Nylon draadkop met Tap & Go en verlengbare schacht
- Nylon beschermkap/ 3-tandsmes 2-in-1
- Hardstalen nylonkoordmesje
- Torxbouten

Bosmaaier met gebogen schacht

Ontworpen voor precisie en controle. De slimme, gebogen kop van deze bosmaaiers, maakt het maaien van lastig bereikbare plekken gemakkelijk. Deze bosmaaier, de lichtste in ons assortiment, is stil en makkelijk in het gebruik dankzij de comfortabele handgreep en de draadkop met Tap and Go.

UMS 425

- Uitgevoerd met 25 cc motor (0,72 kW bij 7.000 tpm)
- Comfortabele dubbelgeïnjecteerde plastic en rubberen handgrepen
- Hardstalen nylonkoordmesje
- Torxbouten

Versatool™

Veelzijdig tuingereedschap met een 4-takt hart. Zoals de naam doet vermoeden, staat de Versatool™ met de uitgebreide reeks opzetstukken in de startblokken om veel van uw tuinklussen te klaren. Zowel huishoudelijk als professioneel. Het gereedschap wordt aangedreven door onze 4-takt motortechnologie voor minimaal geluid, trilling en emissies.

▲ **UMC 425/435** EN

- Uitgerust met een 25/35 cc motor
- Draagkoord inbegrepen

Versatool™ opzetstukken

Wissel in een handomdraai. Onze multifunctionele Versatool™ heeft een uitgebreide reeks aan uitwisselbare opzetstukken. Van heggenscharen, snoeiers en trimmers tot bladblazers, kantensnijders en frezen. Het unieke koppelsysteem is geheel ontwikkeld voor eenvoudig wisselen tussen de verschillende opzetstukken.

Bosmaaier

De stevige nylondraadkop met Tap & Go functie maakt met gemak korte metten met verwilderde begroeiing en moeilijk te bereiken plekken.

3-tandsmes

Met het optionele 3-tandsmes pakt u ook de zwaardere struiken aan.

Kettingzaag

In combinatie met de 4-taktmotor van de Versatool™ levert onze snoeier een constante koppel zelfs bij een laag toerental. Hiermee snoeit u met gemak zelfs de moeilijkste takken.

Bladblazer

Onze bladblazer levert een krachtige luchtstroom parallel aan de grond voor minder verlies van bruikbare luchtstroom. Met de luchtinlaat bovenop raakt hij niet verstopt zodat hij door blijft werken zolang u dat wilt.

Kantensnijder

Met onze kantensnijder kunt u de rand van uw gazon goed en met gemak onderhouden. De kantensnijder is gemaakt van slijtvast en sterk metaal met een lange levensduur. Hij werkt hard zonder u teleur te hoeven stellen.

Frees

Ontwikkeld om te werken op kleine oppervlakten zoals bloembedden of moestuintjes. U zult met gemak en nauwkeurig kunnen werken door het gebruik van het hoge koppel van de 4-takt motor en de werkbreedte van 20 cm.

Heggenschaar

Een handige versie (zonder buis) en een verlengde versie met een 60 cm lange buis zijn leverbaar voor het snoeien of in vorm brengen van heggen en struiken. De hoek is instelbaar en de tanden zijn zelfslijpend en voorzien van bescherming tegen breuk.

Verlengstukken

Om lastige plekken te bereiken of om uw reikwijdte te vergroten kunt u kiezen uit twee verlengstukken van 50 cm of 100 cm. Geschikt voor gebruik van de snoeier of heggenschaar.

Heggenscharen

Perfect eindresultaat. De heggenscharen van Honda zijn ontworpen om nauwkeurig snoeien in tuinen en parken makkelijker te maken. Met zijn ergonomische, comfortabele bediening, verstelbare handgreep, antivibratiechassis en gemakkelijk te starten 4-taktmotor, die schoner is en goedkoper in onderhoud dan een 2-taktmotor, steken Honda-heggenscharen met kop en schouders boven de concurrentie uit.

Standaard heggenschaar -functies:

- Zelfslijpende tanden
- Antivibratiechassis
- Beschermer tegen zaagbladbreuk

▼ HHH 25D 60E

- Uitgevoerd met 25 cc motor (0,72 kW bij 7.000 tpm)
- 60 cm lang dubbelzijdig zaagblad
- 180° verstelbare handgreep

HHH 25D 75E ▶

- Uitgevoerd met 25 cc motor (0,72 kW bij 7.000 tpm)
- 75 cm lang dubbelzijdig zaagblad
- 180° verstelbare handgreep

▲ HHH 25S 75E

- Uitgevoerd met 25 cc motor (0,72 kW bij 7.000 tpm)
- 75 cm lang dubbelzijdig zaagblad
- Beschermer grasopvangsysteem

Viertakt bladblazer

Compact en milieuvriendelijk. Deze compacte, lichtgewicht bladblazer is ideaal om tuinen, parken, stadions en straten het hele jaar door netjes te houden. Met zijn schone, stille en zuinige 4-taktmotor en de instelbare blaassnelheid doet hij het zware werk voor u.

HHB 25 EN ▼

- Uitgevoerd met 25 cc motor (0,72 kW bij 7.000 tpm)
- Luchtsnelheidsregeling
- Dubbel geïnjecteerd plastic en rubber handgreep

Specificaties handhelds

Met deze handige tabel kunt u onze handhelds vergelijken en de handheld kiezen die bij u past.

	BOSMAAIERS						VERSATOOL™	
	UMK 425 LE	**UMK 435** LE	**UMK 425** UE	**UMK 435** UE	**UMR 435** T	**UMS 425**	**UMC 425** EN	**UMC 435** EN
Motorolie	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	25	35	25	35	35	25	25	35
Motormodel	GX25T	GX35T	GX25T	GX35T	GX35T	GX25T	GX25T	GX35T
Netto motorvermogen (kW/tpm)	0,72/7.000	1,0/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Inhoud brandstoftank (liter)	0,58	0,63	0,58	0,63	0,63	0,58	0,58	0,63
Motoroliecapaciteit (liter)	0,08	0,10	0,08	0,10	0,10	0,08	0,08	0,10
Type overbrenging	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-antivibratie	Centrifugaal-antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie
Schachttype	Recht	Recht	Recht	Recht	Flexibel	Gebogen	Recht	Recht
Stuurboom	Dubbel	Dubbel	Fietsstuur	Fietsstuur	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel
Opzetstukken ruwterreinmaaier: Nylon draadkop met Tap & Go	•	•	•	•	•	•	Zie onderstaande tabel voor specificaties van opzetstukken	
Opzetstukken ruwterreinmaaier: 3-tandsmes	•	•	•	•	•	-		
Opzetstuk heggenschaar	∘	∘	-	-	-	-		
Opzetstuk snoeier	∘	∘	-	-	-	-		
Optionele opzetstukken	-	-	4-tandsmes en zaagblad	4-tandsmes en zaagblad	-	-		
Comfortabel harnas:	Dat over beide schouders gaat	Dat over beide schouders gaat	Dat over beide schouders gaat	Dat over beide schouders gaat	Dat over beide schouders gaat	-	Enkele draagriem	Dubbele draagriem
Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)*	109	109	109	109	109	109	-	-
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.859 x 384 x 252	1.870 x 384 x 258	1.859 x 671 x 517	1.870 x 671 x 521	2.810 x 365 x 600	1.708 x 223 x 413	1.133 × 310 x 245	1.145 × 315 x 258
Drooggewicht (kg)	5,98	7,22	6,28	7,53	10,70	5,49	5,60	6,40
Extra functies	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	-	-	Koppelsysteem	Koppelsysteem

	VERSATOOL™ OPZETSTUKKEN										
	Motor 25 cc	Motor 35 cc	Bosmaaier	Frees	Verlengstuk - Lang	Verlengstuk - Kort	Heggenschaar - Lang	Heggenschaar - Kort	Kettingzaag	Bladblazer	Kantensnijder
Afmetingen (L x H x B (mm))	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Drooggewicht (kg)	5,60	6,40	1,85	3,30	1,10	0,70	2,60	2,35	2,10	2,10	2,05

Standaard • Optioneel ∘ Niet verkrijgbaar -

	HEGGENSCHAREN			BLAZER
	HHH 25D 60E	**HHH 25D** 75E	**HHH 25S** 75E	**HHB 25** EN
Motorolie	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	25	25	25	25
Motormodel	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Netto motorvermogen (kW/tpm)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Inhoud brandstoftank (liter)	0,58	0,58	0,58	0,58
Motoroliecapaciteit (liter)	0,08	0,08	0,08	0,08
Type overbrenging	Centrifugaalkoppeling	Centrifugaalkoppeling	Centrifugaalkoppeling	Centrifugaalkoppeling
Type mes (Dubbel/Enkel)	Dubbel	Dubbel	Enkel	-
Lengte zaagblad (mm)	580	720	720	-
Afstand tussen tanden (mm)	36	36	36	-
Nominaal luchtvolume (met blaasbuis (m/sec))	-	-	-	600
Maximale windsnelheid (met blaasbuis (m/sec))	-	-	-	70
Type pomp	-	-	-	-
Maximale druk (Bar/tpm)	-	-	-	-
Effectieve druk (Bar)	-	-	-	-
Effectieve pompsnelheid (L/min)	-	-	-	-
Inhoud brandstoftank (liter)	-	-	-	-
Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)*	104	104	104	102
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265 x 370
Drooggewicht (kg)	6,30	6,60	5,80	4,50
Extra functies	180° verstelbare handgreep	180° verstelbare handgreep	Gebogen snijgeleider	Aanpasbare luchtstroom

Standaard • Optioneel ∘ Niet verkrijgbaar -

*Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 200/14/EC).

Tuinfrezen

Ons assortiment tuinfrezen

Uw grond verzorgen zonder enige moeite. Ons gebruiksvriendelijke assortiment tuinfrezen helpt u om inspannend werk snel en efficiënt te verrichten. Onze frezen worden geleverd met een scala aan multifunctionele accessoires en hulpstukken, zodat ze veel meer kunnen dan alleen graven.

Micro ▶

Zelfs in kleine tuinen zijn er zware klussen te doen. En daar zijn onze microtuinfrezen ideaal voor. Deze superlichtgewicht tuinfrezen, aangedreven door Honda's revolutionaire 4-takttechnologie, zijn de kleinste in ons assortiment. Gemakkelijk te gebruiken, te vervoeren en op te bergen, en perfect voor licht werk zoals bloemperken of losse grond omploegen.

◀ Mini

Als u een kleinere tuin heeft met een groententuin is een minituinfrees sneller en makkelijker dan een spade. Deze kleine maar capabele tuinfrezen met hun degelijke 4-taktmotor maken zwaardere klussen zoals het voorbereiden van de grond voor planten en zaaien eenvoudig. Ze zijn ook perfect om onkruid tussen rijen planten te wieden en bloembedden en boorden op te schonen.

Compacte ▶

Voor grotere bloembedden en groententuinen hebt u een tuinfrees nodig die zeer wendbaar en handzaam is, maar toch genoeg kracht levert. Ons assortiment compacte tuinfrezen biedt elk wat wils voor een superefficiënte benadering van tuinieren. Gebouwd rond onze geavanceerde 4-taktmotor kunnen deze tuinfrezen het zwaardere werk gemakkelijk aan.

In tegengestelde richting draaiend ▼

Met onze betrouwbare roterende frezen hoeft het cultiveren en voorbereiden van uw akker op planten en zaaien geen lastige klus te zijn. In tegenstelling tot de gebruikelijke frezen, maken onze frezen gebruik van tegengesteld draaiende rotors zodat uw akkers het hele jaar door prachtig gecultiveerd zijn.

◀ Veelzijdig

Voor alle soorten klussen in grote tuinen hebben wij een tweewielige trekker gebouwd, die uitgerust kan worden met roterende hulpstukken en een scala aan andere accessoires zoals ploegen, achterrotors, aanhangers en sneeuwmessen. Veelzijdige tuinfrezen kunnen voor elke klus aangepast worden, via een aansluiting om accessoires aan te drijven zoals achterrotors en een zijkoppeling om makkelijk te keren aan het eind van een rij.

Functies van frezen

Honda-tuinfrezen worden standaard geleverd met een reeks functionele, gebruiksvriendelijke functies.

Zijkoppeling

Deze gebruikersvriendelijke zijkoppeling stopt de aandrijving van de linker- of rechterrotor zodat u makkelijk van richting kunt veranderen.

Transportwiel

Met de extra wendbaarheid van het transportwiel kunt u de tuinfrees eenvoudig van de opslagplaats naar het werk verrijden, zelfs over stoepranden en hellingen.

Versnellingsbak

Meer versnellingen betekent grotere flexibiliteit en meer kracht. De versnellingsbak levert de perfecte kracht en koppel, zodat u de snelheid precies kunt afstellen op uw loopsnelheid.

Inklapbare stuurstang

Deze slimme stuurstang, praktisch ontworpen met naar binnen wijzende knoppen, kan ingeklapt worden voor opslag en vervoer.

Omkeerbare stuurstang

Als u de tuinfrees met een hulpstuk gebruikt, kunt u de stuurstang 180 graden draaienp ingeklonken grond eenvoudig te rullen, zonder de hele machine om te draaien. Dankzij deze functie kunt u veel meer hulpstukken monteren.

Zijgeleiders

Zijgeleiders beschermen groeiende gewassen tegen rondvliegende aarde of contact met hakrotors door de tuinfrees bij het ploegen perfect in een rechte lijn te houden.

Krachtkoppeling (PTO: Power Take Off)

De PTO trekt vermogen van de motor en maakt het makkelijk aangedreven hulpstukken aan uw tuinfrees aan en los te koppelen, voor het sneller uitvoeren van zwaar werk als doppen, sproeien en maaien.

Tegengesteld draaiende rotors

Door de rotors tegengesteld te laten draaien wordt de tuinfrees zeer stabiel en makkelijk te besturen, zodat u de hardste grond sneller en efficiënter kunt rullen.

Draaibare stuurstang

De draaibare stuurstang, met een veiligheidsmechanisme, kan naar links of rechts gedraaid worden zodat u kunt werken zonder voetstappen achter te laten en u geen gewassen vertrapt.

Veilige stuurbeugel

Met deze stuurbeugel kunt u uw tuinfrees veilig vanuit het midden, van links of rechts bedienen om gemakkelijk te keren aan het eind van een rij.

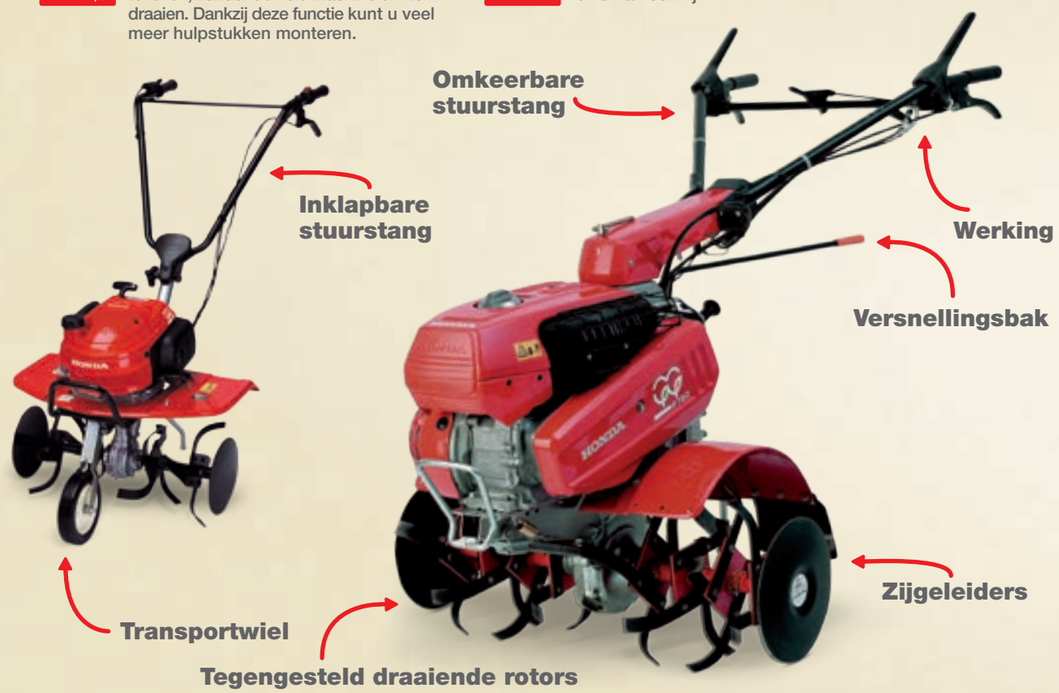

Micro frezen

Perfect voor licht tuinwerk op kleinere oppervlakken. Deze veelzijdige lichtgewicht tuinfrezen, aangedreven door onze revolutionaire compacte mini-4-taktmotoren, zijn speciaal ontworpen voor gebruiksgemak, met inklapbare hendels, een draagbeugel en transportwiel standaard meegeleverd.

Standaardfuncties

Trans-portwiel

Inklapbare stuurstang

Verticuteerhulpstuk

Graskantensnijder

Beluchter

FG110 ▶

Alle standaardfuncties

- Ultralicht (14,1kg)
- Gemakkelijke, stille en schone werking
- Centrale draagbeugel
- Set van 4 rotors

Verkrijgbare hulpstukken:

- Verticuteerhulpstuk
- Beluchter
- Graskantensnijder

FG201 ▶

Alle standaardfuncties

- Lichtgewicht (16 kg)
- Centrale draagbeugel
- Laag zwaartepunt voor stabiliteit en wendbaarheid
- Set van 4 rotors

Verkrijgbare hulpstukken:

- Graskantensnijder
- Verticuteerhulpstuk
- Beluchter

Mini frezen

Uitstekend voor cultivatiewerk en gemakkelijk op te bergen. Onze flexibele mintuinfrezen worden standaard geleverd met een reeks speciale gereedschappen, van gewasbeschermingsschijven tot exclusieve Honda-rotors om tegelijkertijd te graven en te cultiveren en zijn geschikt voor lichtere tuinklussen.

Standaardfuncties

Zijgeleiders | Trans-portwiel | Inklapbare stuurstang

Rotors en zijgeleiders voor het cultiveren van grond

Trekbeugel

Perfect gecultiveerde grond

FG205 ▶

Alle standaardfuncties

- Lichtgewicht en krachtig
- Laag zwaartepunt voor stabiliteit en wendbaarheid
- Set van 4 rotors
- Centrale draagbeugel
- In hoogte verstelbare handgrepen

Verkrijgbare hulpstukken:

- Verticuteerhulpstuk

Draaibare stuurstang

F220 ▶

Alle standaardfuncties

- Laag zwaartepunt voor stabiliteit en wendbaarheid
- Set van 4 rotors
- Hoogte en hoek van handgrepen instelbaar
- Verstelbare trekbeugel voor meer greep

Verkrijgbare hulpstukken:

- Aanaarder

Compacte frezen

Combineer vermogen met veelzijdigheid. Onze krachtige en veelzijdige compacte tuinfrezen zijn licht genoeg om bijzonder wendbaar te zijn, maar dankzij de 160 cc motor stevig genoeg om kostbare tijd en moeite te besparen bij het zwaardere tuinwerk.

Standaardfuncties

Versnellings-bak

Grote freesbreedte

Draaibare stuurstang

Versnelling achteruit

Zijgeleiders | Trans-portwiel | Draaibare Stuurboom

FJ500 DE/DER ▼

Alle standaardfuncties

- 2 versnelling vooruit en 1 achteruit
- In hoogte verstelbare handgrepen
- Krachtige en ultrabetrouwbare GX160-motor
- Transportwiel

Verkrijgbare hulpstukken:

- Verscheidene rotortypen
- Verticuteerhulpstuk
- Aanaarders
- Aardappelrooier
- Luchtbanden
- Ploeg
- Verticuteerhulpstuk
- Sneeuwfrees

Zijgeleiders*

FJ500 SE/SER ▼

Alle standaardfuncties

- 1 versnellingen vooruit en 1 achteruit
- In hoogte verstelbare handgrepen
- Krachtige en ultrabetrouwbare GX160-motor

Verkrijgbare hulpstukken:

- Verscheidene rotortypen
- Verticuteerhulpstuk
- Aanaarders
- Aardappelrooier
- Luchtbanden
- Ploeg
- Verticuteerhulpstuk
- Sneeuwfrees

*Alleen **SER**-versie.

Tweewielige trekkers

Maken multitasken in de tuin gemakkelijker. Onze veelzijdige frezen zijn bijzonder krachtige machines. Uitgerust met een brede reeks hulpstukken zijn ze goed voorbereid op een veelheid aan klussen, bodemtypes en gewenste resultaten. Ons grote assortiment hulpstukken voor frezen kan uw Honda-tuinfrees transformeren tot een veelzijdige multi-inzetbare landbouwmachine waar u niet zonder kunt.

Standaardfuncties

Zijkoppeling PTO Versnellings-bak Omkeerbare stuurstang Veilige stuurbeugel

Aardappelrooier

Ploeg

Aanaarder

F560 ▶

Alle standaardfuncties

- Krachtige en ultrabetrouwbare GX160-motor
- 6 versnellingen vooruit en 2 achteruit
- In hoogte verstelbare handgrepen

Verkrijgbare hulpstukken:

- Verscheidene rotortypen
- Verticuteerhulpstuk
- Transportwielen
- Enkele of dubbele aanaarders
- Aardappelrooier
- Luchtbanden
- Ploeg

F720 ▶

Alle standaardfuncties

- Krachtige en ultrabetrouwbare GX200-motor
- 6 versnellingen vooruit en 2 achteruit
- In hoogte verstelbare handgrepen

Verkrijgbare hulpstukken:

- Verscheidene rotortypen
- Transportwielen
- Enkele of dubbele aanaarders
- Aardappelrooier
- Luchtbanden
- Ploeg

Tegengesteld draaiende frezen

Maken tuinonderhoud simpel. Onze onverwoestbare roterende frezen, ontworpen voor maximale veiligheid en stabiliteit, maken gebruik van Honda's unieke tegengesteld draaiende rotors om harde grond te rullen zonder te 'bokken'.

Standaardfuncties

Versnellings-bak Tegengesteld draaiende rotors

In hoogte verstelbare handgrepen

Tegengesteld draaiende rotors

Transportwiel

FF300 ▶

Alle standaardfuncties

- Eenvoudige bediening
- Differentieel: kan op de plaats draaien
- Regelbare spoor- en rotorbreedte
- Verstelbare handgreeppositie

Verkrijgbare hulpstukken:

- Aanaarder

▼ FF500

Alle standaardfuncties

- Eenvoudige bediening
- Differentieel: kan op de plaats draaien
- Regelbare spoor- en rotorbreedte
- Verstelbare handgreeppositie

Verkrijgbare hulpstukken:

- Aanaarder

FR750 ▶

Alle standaardfuncties

- Eenvoudige bediening
- Versnelling vooruit- en achteruit
- Differentieel: kan op de plaats draaien

Specificaties tuinfrezen

Met deze handige tabel kunt u onze frezen vergelijken en de frees kiezen die bij u past.

	MICRO		MINI		COMPACT	
	FG110	FG201	FG205	F220	FJ500 SE/SER	FJ500 DE/DER
Motorolie	4-takt OHC	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV
Motormodel	GX25T	GXV50	GXV50	GXV57	GX160	GX160
Cilinderinhoud (cc)	25,0	49,0	49,0	57,3	163,0	163,0
Netto motorvermogen kW/tpm	0,61/6.000	1,3/4.800	1,3/4.800	1,5/4.800	3,4/3.600	3,6/3.600
Netto koppel Nm/tpm	-	-	-	-	10,3/2.500	10,3/2.500
Inhoud brandstoftank (liter)	0,57	0,35	0,35	0,67	2,40	2,40
Motoroliecapaciteit (liter)	0,80	0,30	0,30	0,30	0,58	0,58
Startmotor	Trekkoord voor	Trekkoord voor	Trekkoord voor	Trekkoord voor	Trekkoord voor	Trekkoord voor
Aandrijfkoppelings	Mechanisch - centrifugaal	Mechanisch - centrifugaal	Mechanisch - centrifugaal	Handmatig - segmenten	Handmatig - riemspanning	Handmatig - riemspanning
Transmissie	Wormtandwiel	Wormtandwiel	Wormtandwiel	Epicyclische tandwielen	Via aandrijfas	Via aandrijfas
Eindoverbrenging	-	-	-	Tandrad en conisch tandwiel	Ketting	Ketting
Differentieel/zijkoppeling	-	-	-	-	-	-
Max. freesbreedte (mm)	230	300	450	545	800	800
Max. freesdiepte (mm)	203	230	260	280	325	325
Versnellingen vooruit	1	1	1	1	1	2
Versnellingen achteruit	-	-	-	-	1	1
Voorwaartse rotatiesnelheid (tpm of m/s)	182 omw/min	197 omw/min	135 omw/min	130 omw/min	113 omw/min	80 - 113 tpm
Achterwaartse rotatiesnelheid (tpm of m/s)	-	-	-	-	28 omw/min	28 omw/min
PTO rotatiesnelheid (laag/hoog) (tpm)	-	-	-	-	-	-
Rotorrotors/bladen	4 x 6-tands schoffelbladen	4 x 4-tands versnipperaarbladen	4 x 4-tands graafbladen	4 x 4-tands graafbladen	Meerdere rotoropties	Meerdere rotoropties
Tegengesteld draaiende rotors	-	-	-	-	-	-
Wielen	Transportwielen achter	Transportwielen achter optioneel	Transportwielen achter	Transportwiel voor	-	Transportwiel voor
Zijgeleiders	-	-	•	•	•	•
Graskantensnijder	∘	∘	-	-	-	-
Verticuteerhark	∘	∘	∘	∘	∘	∘
Beluchter	∘	∘	-	-	-	-
Beluchter/verkruimelaar	-	-	-	∘	∘	∘
Aanaarder	-	-	-	∘	∘	∘
Inklapbare stuurstang	•	•	•	•	•	•
In hoogte verstelbare handgreep	-	-	-	•	•	•
Draaibare stuurstang	-	-	-	•	-	•
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.175 x 365 x 958	1.185 x 455 x 980	1.155 x 510 x 1.035	1.280 x 615 x 1.035	1.395 x 610 x 980	1.395 x 610 x 980
Drooggewicht (kg)	13,0*	17,0	21,0	30,0	45,0/57,0	49,0/62,0
Geluidsdruk op oorhoogte dB(A)†	70,5	79,0	79,5	75,0	81,0	81,0
Gewaarborgd geluidsniveau dB(A)††	93	93	93	92	96	96
Trillingen (m/sec²)Δ	9,2	5,0	12,5	6,4	5,6	5,6

Standaard • Optioneel ∘ Niet verkrijgbaar -

	VEELZIJDIG		TEGENGESTELD DRAAIEND		
	F560	F720	FF300	FF500	FR750
Motorolie	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHC	4-takt OHV
Motormodel	GX160	GX200	GXV57	GCV160	GX200
Cilinderinhoud (cc)	163,0	196,0	57,0	160,0	196,0
Netto motorvermogen kW/tpm	3,6/3.600	4,1/3.600	1,5/4.800	3,3/3.600	4,1/3.600
Netto koppel Nm/tpm	10,3/2.500	-	-	-	-
Inhoud brandstoftank (liter)	2,20	2,10	10,00	1,70	2,80
Motoroliecapaciteit (liter)	0,60	0,60	0,26	0,55	0,60
Startmotor	Trekkoord voor	Trekkoord voor	Trekkoord voor	Trekkoord voor	Trekkoord voor
Aandrijfkoppelings	Handmatig - riemspanning	Handmatig - riemspanning	Handmatig - segmenten	Handmatig - segmenten	Handmatig - riemspanning
Transmissie	Via aandrijfas	Via aandrijfas	Wielen - epicyclisch naar conisch tandwiel	Wielen - epicyclisch naar conisch tandwiel	Selective sliding
Eindoverbrenging	Ketting	Ketting	Wielen - Via aandrijfas/Rotors - ketting en tandwiel	Wielen - Via aandrijfas/Rotors - ketting en tandwiel	Rotors - ketting
Differentieel/zijkoppeling	•	•	•	•	•
Max. freesbreedte (mm)	900	900	410	550	510
Max. freesdiepte (mm)	330	360	160	200	326
Versnellingen vooruit	6	6	3	3	2
Versnellingen achteruit	2	2	1	1	1
Voorwaartse rotatiesnelheid (tpm of m/s)	16 - 122 tpm	11 - 116 tpm	0,15 - 1 m/s	0,2 - 1 m/s	0,35 - 1,22 m/s
Achterwaartse rotatiesnelheid (tpm of m/s)	16 - 32 tpm	14 - 23 tpm	0,3 m/s	0,3 m/s	0,36 m/s
PTO rotatiesnelheid (laag/hoog) (tpm)	867/1.739	896 - 1.461	131	141	238
Rotorrotors/bladen	Meerdere rotoropties	Meerdere rotoropties	Tegengesteld draaiende graafrotors voor	Tegengesteld draaiende graafrotors voor	Roterende frees achter
Tegengesteld draaiende rotors	-	-	•	•	•
Wielen	Wielen & banden optioneel	Wielen & banden	Wielen & banden	Wielen & banden	Wielen & banden
Zijgeleiders	∘	∘	-	-	-
Graskantensnijder	-	-	-	-	-
Verticuteerhark	∘	-	-	-	-
Beluchter	-	-	-	-	-
Beluchter/verkruimelaar	∘	-	-	-	-
Aanaarder	∘	∘	∘	∘	-
Inklapbare stuurstang	-	-	-	-	-
In hoogte verstelbare handgreep	•	•	•	•	•
Draaibare stuurstang	•	•	-	-	-
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.610 x 610 x 990	1.655 x 655 x 1.040	1.465 x 465 x 1.010	1.730 x 585 x 1.045	1.500 x 570 x 1.140
Drooggewicht (kg)	53,0	121,0	50,5	77,0	91,0
Geluidsdruk op oorhoogte dB(A)†	81,0	79,0	74,0	79,0	79,0
Gewaarborgd geluidsniveau dB(A)††	97	-	92	93	-
Trillingen (m/sec²)Δ	13,2	6,2	4,5	4,8	3,5

Standaard • Optioneel ∘ Niet verkrijgbaar -

*Gewicht inclusief opzetstukken.
†Geluidsdruk in dB (A) (zoals voorgeschreven in EN 709: 1997+A4).
††Gegarandeerd geluidsniveau in dB (A) (zoals voorgeschreven in 2000/14/EC, 2005/88/EC).
ΔGegarandeerde trilling in dB (A) (zoals voorgeschreven in richtlijn EN 709: 1997+A4).

De wereld van Honda Power Products

Wij hebben jarenlang ons gamma aan power products rondom onze competente Honda-technologie voor viertaktmotors gebouwd. Dat komt doordat wij ons toewijden om onze producten zo gebruikersvriendelijk, brandstofzuinig en betrouwbaar mogelijk te maken - zonder dat dit ten koste van de prestaties gaat. Viertaktprincipes van topklasse drijven nog veel van onze producten aan, maar we zoeken altijd de grens op met innovatieve nieuwkomers, zoals Miimo - onze op accu aangedreven robotmaaier die kan worden geprogrammeerd om op elk moment, 24 uut per dag, zeven dagen per week te werken.

Bij Honda hebben wij onze expertise op het gebied van ontwerp en technologie aangewend om een veelzijdig aanbod van gemotoriseerde producten te creëren, van generatoren, waterpompen en frezen tot buitenboordmotoren, opblaasboten en sneeuwfrezen. Neem een kijkje in de Honda Wereld en ontdek hoe ons gamma aan power products ontwikkeld is om te passen in uw dagelijks leven.

Ontdek het grote assortiment Honda-producten op **www.honda.nl / www.honda.be**

Robotmaaier

Grasmaaiers

Motoren

Zitmaaiers

Bosmaaiers

Versatool™

Bladblazer

Frezen

Sneeuwfrezen

Generatoren

Pompen

Power carriers

Buitenboordmotoren

Heggenscharen

Zitmaaiers

Zet in op Kwaliteit

Voor onze tuinmachines, generatoren en waterpompen bieden wij u deze verlengde garantie* - voor uw gebruik en voor uw zekerheid.

De Honda 2 + 3 jaar verlengde garantie - wat houdt dat in?

De standaard garantieperiode voor de Power Products producten van Honda bedraagt 2 jaar. Met een eenmalig geringe premie bij aankoop van uw nieuwe Honda product kunt u de garantieperiode met 3 jaar tot een totaal van 5 jaar verlengen.

Uw voordeel: Uw zekerheid.

Is dat zo makkelijk?

Ja! De enige conditie is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het instructieboekje bij een officiële Honda Power Products dealer.

Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

Wat kost de 3 jaar verlengde garantie?

Adviesverkoopprijs machine (incl. BTW)	Eenmalige premie (incl.BTW)
tot € 500,00	€ 22,00
€ 500,01 t/m € 1.500,00	€ 34,00
€ 1.500,01 t/m € 2.500,00	€ 45,00
€ 2.500,01 t/m € 3.500,00	€ 60,00
€ 3.500,01 t/m € 6.500,00	€ 95,00
€ 6.000,01 t/m € 10.000,00	€ 150,00

En hier nog een voorbeeld:
Uw nieuwe Honda grasmaaier kost bijvoorbeeld € **849,00**, incl. BTW
Dan bedraagt de eenmalige premie voor drie jaar verlengde garantie € **34,00** incl. BTW

5 jaar garantie!

*De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet voor machines die professioneel worden gebruikt.

2+3=5 JAAR HONDA Garantie* *volgens Honda Garantievoorwaarden